



Station de relevage CORSA




Domaines d'applications

- Relevage domestique des eaux usées chargées (avec WC) (DN50)
- Eaux claires / Eaux pluviales

Caractéristiques

- 320 litres
- FEA = -0,3 m du TN
- Modèle 1 pompe
- Norme européenne EN 12050-1

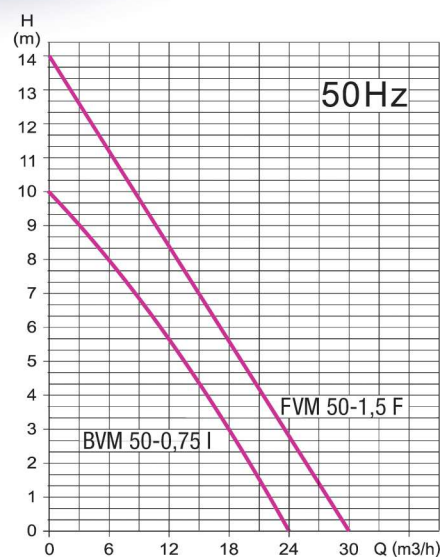

CERTIFIÉ PAR CSTB

NF

EN 12050-1

**Station de
relevage
CORSA**


APPLICATIONS

- Relevage des eaux usées domestiques
- Modèles DN50 pour eaux chargées inclus W C
- Eaux claires/ Eaux pluviales
- Avant fosse/ Après fosse

CONSTRUCTION

- Postes conformes à la norme européenne EN 12050-1
- Cuve polyéthylène haute densité traitée anti-UV 320 litres
- Anneau d'ancrage moulé dans la masse 0 800 m m pour lestage en cas de présence de nappe phréatique
- 2 trous de 010 m m dans l'anneau d'ancrage permettant la fixation sur la dalle
- Couvercle à poser en polyéthylène haute densité traité anti-UV vert gazon fixé par 3 vis inox
- Etanchéité assurée par un joint plat sur le couvercle
- Fil d'eau d'arrivée (FEA) percé à -0,3 m du TN
- Joint à lèvres de 0100 m m passe cloison fourni pour fil d'eau d'arrivée (FEA)
- Fil d'eau de sortie 050 ou 063 percé à -0,35 m du TN en face de l'entrée en standard pour version Corsa 5
- Fil d'eau de sortie 063 percé à -0,28 m du TN en face de l'entrée en standard pour version Corsa 7
- 4 méplats de 140 m m sur la hauteur du poste tous les 90°, autorisent des entrées supplémentaires
- Presse-étoupe
- Support de fixation (pour attacher câble, corde, chaîne...)
- Notice de mise en service dans une pochette avec 1 joint 0 50 et 2 joints de 100 mm, 2 colliers d'électricien


CORSA 5 : montage sur tuyauterie

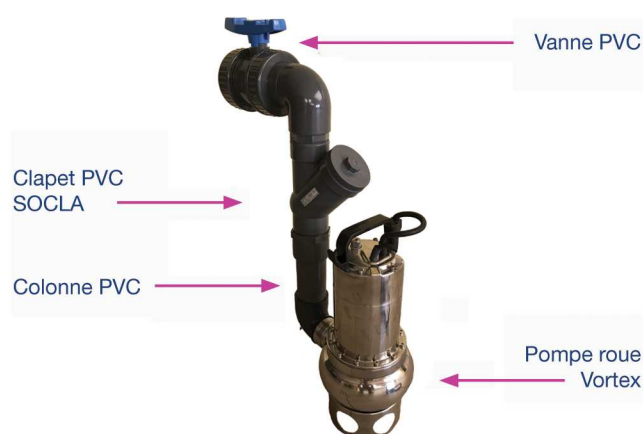

EQUIPEMENTS

- Tuyauterie en PVC pression PE 63 extérieur (DN 50)
- Clapet à boule PVC Socla DN 50
- Vanne PVC DN 50
- Pompe Vortex
- Joint passe cloison

CORSA 7 : montage sur barres de guidage

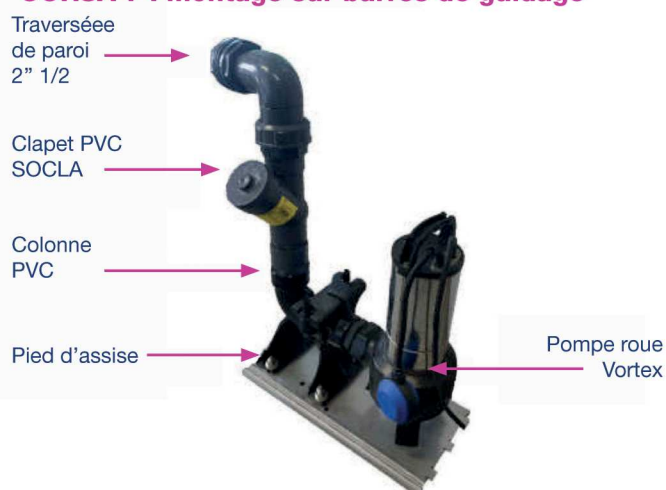

EQUIPEMENTS

- Tuyauterie en PVC pression PE 0 63 extérieur (DN 50)
- Clapet à boule PVC Socla DN 50
- Traversée de paroi (sortie de poste) 2"1/2
- Pied d'assise fonte DN 50 avec 2 barres de guidage inox
- Traverse en inox avec sa chaîne et sa manille inox
- Pompe Vortex

Stations de relevage sans pied d'assise

Modèle	Pompe	Passage DN	Volume de la cuve	Canalisation ø extérieur	FEA	Hmt max. (m)	Débit max (m³/h)
CORSA 5 BVM 50-0,75 I	BVM 50-0,75 I	50	320 litres	63	-0,3 m	10	24
CORSA 5 FVM 50-1,5 F	FVM 50-1,5 F	50	320 litres	63	-0,3 m	14	30

Stations de relevage avec fixation sur barres de guidage

Modèle	Pompe	Passage DN	Volume de la cuve	Canalisation ø extérieur	FEA	Hmt max. (m)	Débit max (m³/h)
CORSA 7 BVM 50-0,75 I	BVM 50-0,75 I	50	320 litres	63	-0,3 m	10	24
CORSA 7 FVM 50-1,5 F	FVM 50-1,5 F	50	320 litres	63	-0,3 m	14	30

**Station de
relevage
CORSA**

