

KSDT Surpresseur de lavage pour réutilisation des eaux blanches



NEW

Ensemble livré complet prêt à poser comprenant :

- 1 châssis inox
- 1 pompe de surpression inox
- 1 **IDROMAT** avec manomètre (page 290)
- 1 coffret de protection
- 1 protection manque d'eau par flotteur
- **Marche/arrêt automatique**

⚠ Prévoir une alimentation électrique en tri + neutre pour version triphasé.

KSDT MXH406 ID

Kit équipé de la pompe MXH(M) 406

Référence	€ HT	MOTEUR			Asp.	Ref.	m³/h	0	3	4	5	6	7	8	Dimension mm			Poids kg
		Tension	kW	A				Fem.	Mâle	l/min	0	50	66.6	83.3	100	116.6	133	
KSDT MXHM406 ID	1858	230	1.50	9.2	1"1/4	1"	H m	69	60	56	51	44	35	23	600	320	670	44
KSDT MXH406 ID	1795	400	1.50	3.6	1"1/4	1"		60	54	52	49.5	43.5	35	24	600	320	670	46

Kit équipé de la pompe MXH 805

Référence	€ HT	MOTEUR			Asp.	Ref.	m³/h	0	5	6	7	9	11	13	Dimension mm			Poids kg
		Tension	kW	A				Fem.	Mâle	l/min	0	83.3	100	116.6	150	183	216	
KSDT MXH805 ID	1906	400	1.80	4.3	1"1/2	3/4"	H m	60	54	52	49.5	43.5	35	24	600	320	670	46

*Version monophasée sur demande.



NEW

Ensemble livré complet prêt à poser comprenant :

- 1 châssis inox
- 1 pompe de surpression inox
- 1 **IDROMAT** avec manomètre (page 290)
- 1 coffret de protection
- 1 protection manque d'eau par flotteur
- **Marche/arrêt automatique**

⚠ Prévoir une alimentation électrique en tri + neutre.

KSDT SIGMA307T ID


Kit équipé de la pompe SIGMA 307T

Référence	€ HT	MOTEUR			Asp.	Ref.	m³/h	0	1.5	4.5	7	9	10	11	Dimension mm			Poids kg
		Tension	kW	A				Fem.	Mâle	l/min	0	25	75	116	150	166.6	183.3	
KSDT SIGMA307T ID	1973	400	2.20	5.1	1"1/4	3/4"	H m	91	90	79	65	42	32	18	600	320	670	54



Lance pompier type douchette éclateur laiton
D19 mm + couronne de 20 m de tuyau
pour kit KSDT. Diamètre 19 mm - PN25.
Livré avec raccord laiton femelle 3/4".

Référence	€ HT
KTL	281

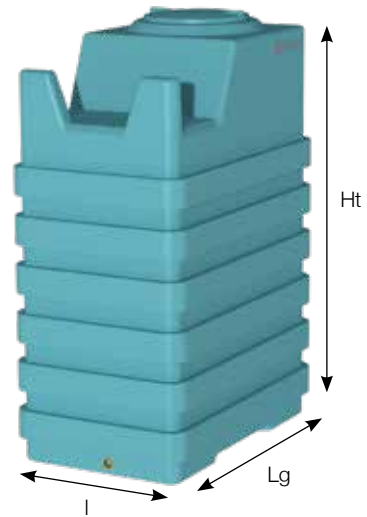

Cuve de stockage aérienne (pour surpresseur de lavage).

Référence	€ HT	Contenance en litres	Dimensions en mm		
			Lg	I	Ht
CS600	551	600	1240	770	1185
CS1100	725	1100	1240	770	1785



Kit de remplissage avec trop-plein pour KSDT comprenant :
- 1 robinet à flotteur 1"
- 1 vanne d'isolement 1"
- 1 passage de paroi + raccords 1"

Référence	€ HT
KRSDT	138

MXH ou SIGMA Pompes pour surpresseur, livrées seules (pour remplacement)



Référence	€ HT	MOTEUR			Débit maxi en m³/h	Pression en bars		Rendement moteur
		Tension	kW	A		Mini	Maxi	
MXHM 406	950	230	1.50	9.2	8	2.3	6.8	IE3
MXH 406	883	400	1.50	3.6				
MXH 805	1001		1.80	4.3	13	2.4	6	

Caractéristiques complètes page 18



Référence	€ HT	MOTEUR			Débit maxi en m³/h	Pression en bars		Rendement moteur
		Tension	kW	A		Mini	Maxi	
SIGMA 307T	1068	400	2.20	5.1	11	1.8	9.1	-

NGXM 2-80 ELEV Pompe autoamorçante



Pompe autoamorçante à jet avec éjecteur incorporé. Pour utilisation dans le milieu de l'élevage. Corps de pompe et couvercle de corps en inox 304. Turbine, diffuseur et éjecteur en NORLYL. Arbre et visserie en inox 316. Garniture mécanique en carbone/carbone/FPM. Moteur 2800 tours/minute (Service continu) - Isolation classe F - Protection IP 54 - Isotherme et condensateur intégrés. Température du liquide de : 0°C à + 35°C. Température ambiante jusqu'à + 40°C. Pression finale maximum admissible dans le corps de pompe : 8 bars. Hauteur d'aspiration maxi : 9 mètres.

Référence	€ HT	MOTEUR			Asp.	Ref.	Kg	Débit								
		Tension	kW	A				Femelle	m³/h	0	0.3	1	2	2.4	3	3.2
NGXM 2-80 ELEV	288	230	0.65	3.8	1"	1"	7.1	H	m	46.8	43	35.2	26.7	23.9	20.2	19.1
NGX 2-80 ELEV	337	400		1.6												