

# Delta 20H/50H Pompes de surface automatique avec réservoir



## Groupe de surpression à usage domestique

### APPLICATIONS

Distribution automatique d'eau pour habitation individuelle et arrosage.

### CONCEPTION

Pompe DELTA monocellulaire  
Corps inox AISI 304, turbines Noryl.  
Réservoir 20 litres horizontal à vessie interchangeable caoutchouc ACS.  
Réservoir 50 litres horizontal à vessie interchangeable caoutchouc ACS.

### MOTEUR

Asynchrone 2 pôles.  
Refroidissement par air.  
Isolement classe F.  
Protection IP 55.  
Service continu.  
Protection à prévoir par l'utilisateur.

### LIMITES D'UTILISATION

T°C du liquide de 4 à 35°C maximum.  
Hauteur maximale d'aspiration 8 m.

### ÉQUIPEMENTS

Câble d'alimentation 1,5 m avec prise moulée.  
Raccords 5 voies.  
Manomètre 6 bars.  
Pressostat.  
Flexible.




Livrés montés  
Peinture époxy



### Données techniques

Modèle	I (A)	[KW]	[HP]	[µF]	Asp. / Ref	Réservoir	Dimensions (mm)	Poids (Kg)	Code
Delta 1005 M / 20H	4,8	0,75	1	16	1"	20	550x600x350	16	SPo1134
Delta 1005 M / 50H	4,8	0,75	1	16	1"	50	700x700x400	23	SPo1130

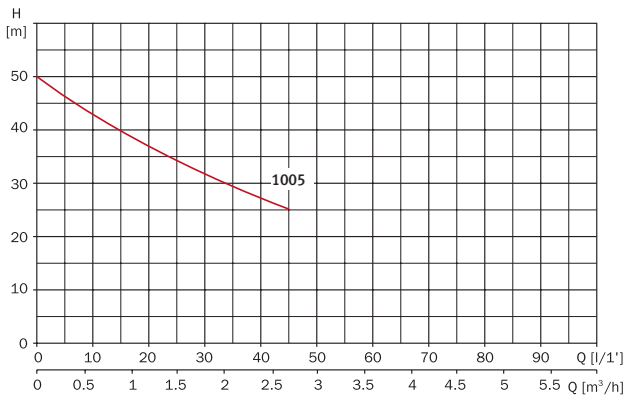

### Fonctionnement général de la surpression

