

- + Double aspiration
- + Contrôle de l'inversion par flotteur et vanne 3 voies
- + Livré pré-monté
- + Module automatique autonome
- + Protection manque d'eau
- + Entretien facile


Module électrique avec réserve d'eau et pompe intégrée. Pour la récupération de l'eau de pluie



**NOUVEAUTÉ 2009**

SURPRESSION

Performances maxi : 4 m<sup>3</sup>/h  
43 m - 4,3 bars

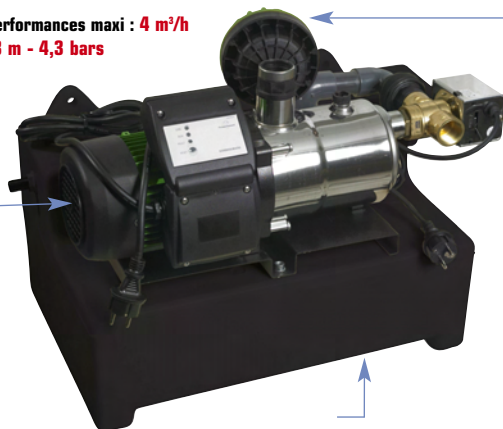

Kit press : Protège la pompe des micro-fuites et évite des démarrages intempestifs.

Vanne motorisée 3 voies : Permet de permuter automatiquement de la citerne eau de pluie vers le réseau eau de ville.

Pompe Dorinoxmatic 4500 : Auto-amorçante et protection manque d'eau intégrée. Inox.

Bac : Disconnexion sur le réseau eau de ville. Réserve utile de 15 litres. Evite le contact entre l'eau de pluie et l'eau de ville.



**+ Caractéristiques Eco system**

<b>Puissance absorbée</b>	790 W
<b>Intensité</b>	3,5 A
<b>Tension</b>	Monophasé 230 V - 50 Hz
<b>Système pompe</b>	Multicellulaire inox
<b>Équipement standard</b>	1,5 m de câble avec prise normalisée - Réservoir utile 15 L - Flotteur de niveau équipé de 20 m de câble - Robinet flotteur - Vanne 3 voies - Pompe Dorinoxmatic 4500 - Kit press
<b>Aspiration/Refoulement</b>	1" - ø 25 / 1" - ø 25
<b>Dimensions produit</b>	L 28-P 50-H 49 cm
<b>Dimensions / Poids carton</b>	L 58-P 35-H 63 cm / 16 kg