

Tecnopres 15/25 Pompes automatiques vitesse fixe

Pompes multicellulaires à amorçage automatique avec automatisme et protection manque d'eau

APPLICATIONS

Distribution d'eau sous pression : arrosage, lavage, domestique.

CONCEPTION

Corps de pompe Inox AISI 304.
Flasque d'aspiration et refoulement Fonte GG20.
Turbines Inox AISI 304.
Diffuseurs Tecno-polymères.
Axe moteur Inox AISI 420.
Garniture mécanique Graphite et stéatite.

MOTEUR

Asynchrone 2 pôles.
Refroidissement Par air.
Isolement Classe F.
Protection IP 55.
Service Continu.
Protection À prévoir par l'utilisateur.

LIMITES D'UTILISATION

T°C du liquide de 4 à 35°C maximum.
Hauteur maximale d'aspiration 2 m.
PH toléré par la pompe entre 6.5 et 7.5

ÉQUIPEMENTS

Câble d'alimentation 2 m avec prise moulée.
Pression de démarrage :
Tecnopres 15-4 : 1.8 bars
Tecnopres 15-5 : 2.3 bars
Tecnopres 25 : 2.3 bars
Dispositif électronique Marche/arrêt avec bouton de réarmement, LED d'indication de tension.
Dispositif électronique Protection manque d'eau.

OPTIONS

Kit press.





Kit press 1/4"

Données techniques et tarifs

Modèle	I [A]	P1 [kW]	P2		c	l/min	20	30	35	40	45	50	1-230 V (modèle M)
	1~230 V	1~230 V	[kW]	[HP]	[µF]	m³/h	1,2	1,8	2,1	2,4	2,7	3	Code
Tecnopres 15 4	3,5	0,8	0,55	0,75	12	mce	39	35	32	28	25	21	PS31225
Tecnopres 15 5	4,1	0,8	0,55	0,75	12		39	35	32	28	25	21	PS31235

Modèle	I [A]	P1 [kW]	P2		c	l/min	30	45	60	75	90	105	1-230 V (modèle M)
	1~230 V	1~230 V	[kW]	[HP]	[µF]	m³/h	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	Code
Tecnopres 25 4	6,8	1,5	0,92	1,25	16	mce	44	42	40	37	33	28	PS31425
Tecnopres 25 5	7,4	1,7	1,1	1,5	25		55	53	49	43	37	29	PS31435

Courbes hydrauliques à 2900 rpm

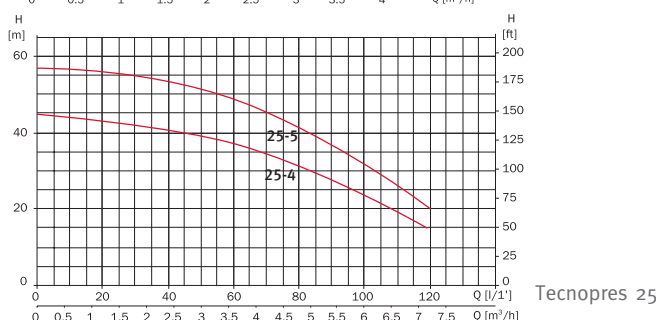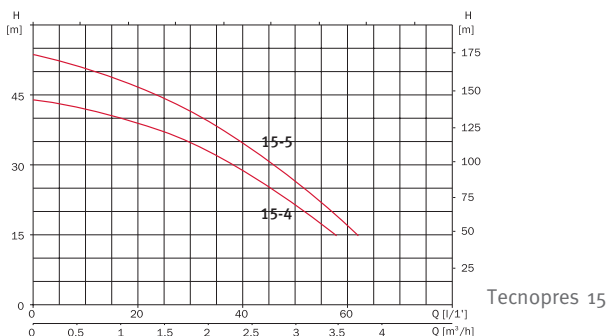

Dimensions et poids

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø I	DNa	DNi	Kg
Tecnopres 15 4	196	107	256	244	187	148	216	88	9	1"	1"	9
Tecnopres 15 5	219	107	280	244	187	148	216	88	9	1"	1"	10

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø I	DNa	DNi	Kg
Tecnopres 25 4	216	107	276	206	268	216	148	88	9	1"	1"	13,8
Tecnopres 25 5	242,6	107,5	303,1	206	289,5	216,3	148,5	88	9	1"	1"	18,7

