




**FC1**

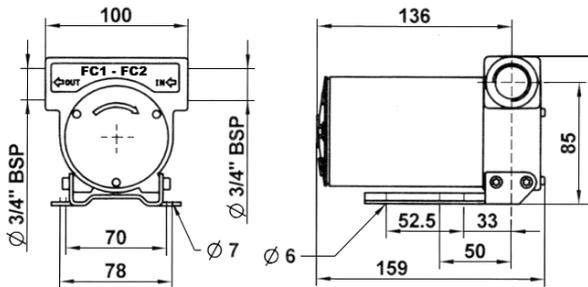

**FC1 / FC2**

**FEC1 / FEC2** : carénage + poignée  
 + 2 m de câble + pinces

**UTILISATION :**

Transfert de gasoil en service intermittent

**COMPOSANTS :**

Corps de pompe : fonte  
 Porte palettes : acier  
 Palettes : delrin


**CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :**

By-pass incorporé  
 Hauteur d'aspiration maximale : 5 m


| RÉFÉRENCE         | DÉBIT MAXI            | PRESSION MAXI EN CL | Ø ASPIRATION REFOULEMENT | POIDS EN KG |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| <b>FC1 / FEC1</b> | 2,4 m <sup>3</sup> /h | 15 m                | 3/4"                     | 3,5         |
| <b>FC2 / FEC2</b> | 2,6 m <sup>3</sup> /h | 15 m                | 3/4"                     | 4,2         |



**FEC1**

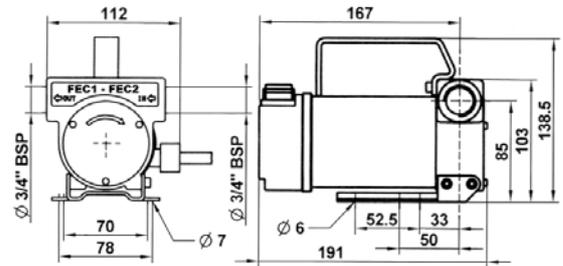

**FEC1 / FEC2**

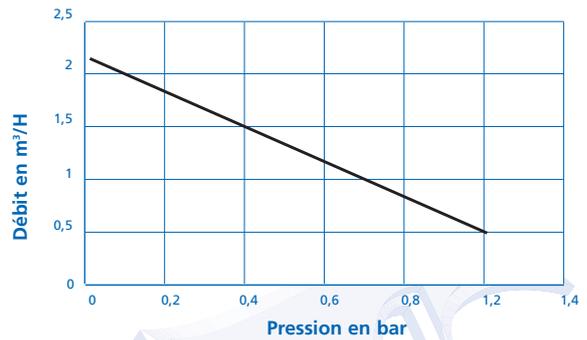

**CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :**

Moteur à balais  
 Protection : IP 55

| RÉFÉRENCE         | PUISSANCE EN KW | TENSION EN VOLT | INTENSITÉ EN AMPÈRE | VITESSE DE ROTATION |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>FC1 / FEC1</b> | 0,14            | 12 V CC         | 24                  | 2800 tr/mn          |
| <b>FC2 / FEC2</b> | 0,14            | 24 V CC         | 13                  | 2800 tr/mn          |

**ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :**

Compteur  
 Réf. : **K33**

Équipement refoulement  
 Longueur standard 4 m  
 Réf. : **RF20**  
 Option : pistolet automatique

Équipement aspiration  
 Longueur standard 1 m  
 Réf. : **AS25**

Cartouche filtrant l'eau et les impuretés  
 Réf. : **TUF460**

