



> POMPES VIDE FÛT GASOIL POUR USAGE PRIVÉ

FJEV2500 avec moteur monophasé 230 Volts
FJEV2501 avec moteur triphasé 230 / 400 Volts




SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert de fuel et de gasoil
 Industrie, agriculture, travaux publics, ...

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

Pompe auto-amorçante
 By-pass incorporé
 Filtre incorporé dans la pompe
 Débit maximum : 3,4 m³ / h
 Hauteur d'aspiration maximale : 5 m
 Pression maximale : 1,5 bars
 Ø aspiration et refoulement : 1 "
 Avec interrupteur et câble pour JEV2500

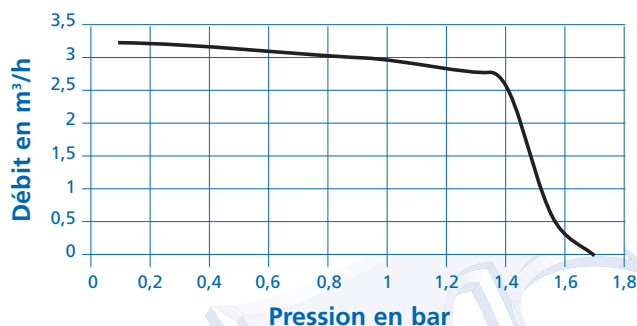

ÉQUIPEMENT :

Tube plongeur 1 m Ø 1" avec bonde 2"
 1 plaque support pistolet et tuyau
 4 m de tuyau Ø 25
 1 pistolet de distribution manuel

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :

Protection IP 55 - Isolement classe F

RÉFÉRENCE	TYPE	TENSION EN VOLT	FRÉQUENCE EN HERTZ	PUISSANCE EN KW	INTENSITÉ EN AMPÈRE	VITESSE DE ROTATION
FJEV2500	Monophasé	230	50	0,37	3	2800 tr/mn
FJEV2501	Triphasé	230	50	0,4	2,3	2800 tr/mn
FJEV2501	Triphasé	400	50	0,4	1,32	2800 tr/mn

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Compteur
 Réf. : **K33**



Pistolet automatique
 Réf. : **TOPW2**



Cartouche filtrant l'eau et les impuretés
 Réf. : **TUF460**

