


JEVC1

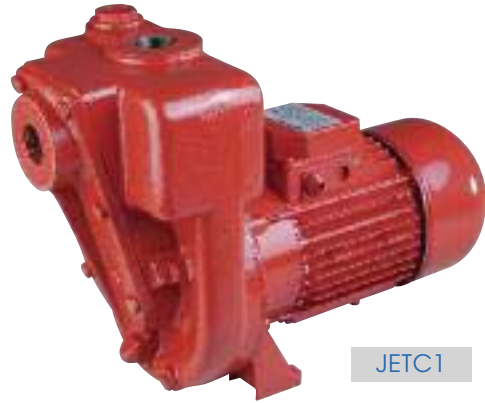

JETC1

Utilisation par intermittence durée max. 30 mn

Caractéristique	puissance	tension	intensité	Ø orifice	débit max.	HMT max.	poids	référence	prix H.T.
pincés et câbles	0,37	12 V	36	1"	2 m ³ /h	12 m	10	JEVC1	392,1 €
pincés et câbles	0,37	24 V	19	1"	2 m ³ /h	12 m	10	JEVC2	387,8 €
pincés et câbles	0,55	12 V	43	1"	6 m ³ /h	12 m	18	JETC1	837,9 €
pincés et câbles	0,55	24 V	26	1"	6 m ³ /h	12 m	18	JETC2	838,8 €

Equipements page 41

POMPES À ENGRENAGES HUILE

HUILE



HC1

Pompe à engrenages courant continu, viscosité de 50 à 2000 cSt (mm²/s)
Utilisation par intermittence durée max. 30 mn.

Caractéristique	puissance	tension	intensité	Ø orifice	débit max.	HMT max.	poids	référence	prix H.T.
interrupteur marche/arrêt	0,15	12 V	16	1/2"	0,22 m ³ /h	50 m	3	HC1	288,4 €
interrupteur marche/arrêt	0,15	24 V	9	1/2"	0,24 m ³ /h	50 m	3	HC2	288,4 €



HC3

Pompe à engrenages courant continu, viscosité de 50 à 600 cSt (mm²/s)
Utilisation par intermittence durée max. 30 mn.

Caractéristique	puissance	tension	intensité	Ø orifice	débit max.	HMT max.	poids	référence	prix H.T.
interrupteur marche/arrêt	0,3	12 V	35	3/4"	0,66 m ³ /h	30 m	4,9	HC3	319,3 €
interrupteur marche/arrêt	0,3	24 V	18	3/4"	0,69 m ³ /h	30 m	4,9	HC4	319,3 €