

AQUAPROF TOP 40/50

Gestionnaire d'eau
de pluie/eau du réseau






1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- L'AQUAPROF TOP 40/50 permet une alimentation autonome des toilettes, du lave-linge ou des robinets de puisage avec de l'eau de pluie. En cas de manque d'eau dans la cuve, l'AQUAPROF TOP 40/50 commute automatiquement sur l'eau de ville.
- C'est un système très silencieux grâce à une console en polyéthylène recyclable, complet pré-monté qui comprend :
 - une pompe EURO INOX 40/50 Mono,
 - un cerveau électronique de gestion automatique,
 - un capteur de niveau électronique avec 20 mètres de câble,
 - une vanne 3 voies,
 - un réservoir disconnecteur de 4,5 litres.
- Le système automatise et protège l'installation. En outre, il effectue toutes les 24 heures le contrôle du fonctionnement de la vanne 3 voies, et renouvelle chaque semaine l'eau contenue dans le réservoir disconnecteur. Motralec . Le système permet également de visualiser le niveau d'eau dans la cuve en % par leds (affichage en façade sur la console).

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
email : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

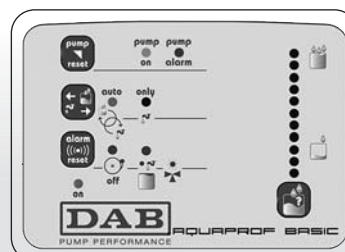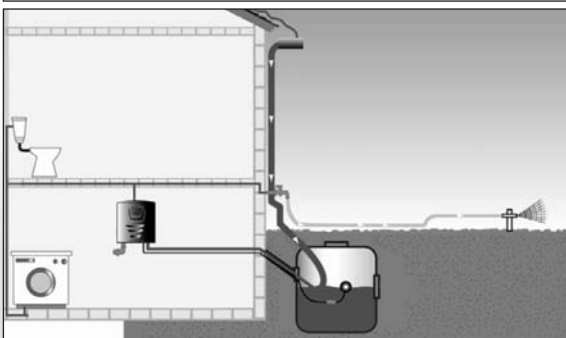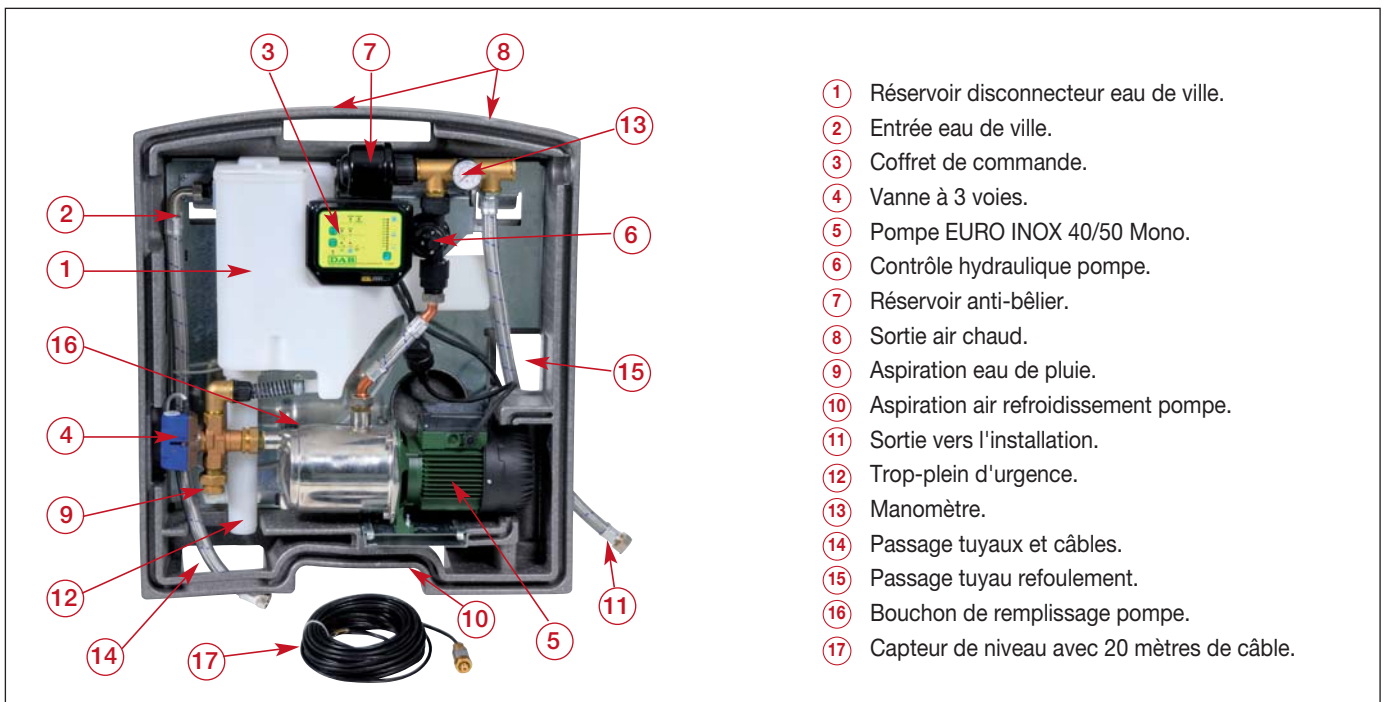


2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme à la norme EN 1717.

- Pression maxi eau de ville : 4 bars.
- Débit mini eau de ville : 10 l/min.
- Hauteur maxi du point de puisage le plus haut : 15 mètres.
- Température liquide pompé : 5 à 35 °C.
- Température ambiante : 5 à 40 °C.
- IP 42.
- Tuyauterie eau de ville : 3/4" mini.
- Tuyauterie sur cuve : 1" mini (PE de 32) sans point haut et longueur 20 mètres maxi.
- Aspiration et refoulement AQUAPROF en 1".
- Trop-plein : DN 50.

Type	Code	Caractéristiques électriques			Raccordements		Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)									
		Alimentation 50 Hz	P 1 Maxi kW	Ampères A	Aspiration Ø M	Refoulement Ø F	Q m³/h									
							0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	
AQUAPROF TOP 40/50	355005	1 ~ 230	0,75	5,3	1"	1"	H (m)	57,7	55,7	52,8	50,1	47,1	42,7	35,8	28	19,2

Encombres (mm) et poids (kg)

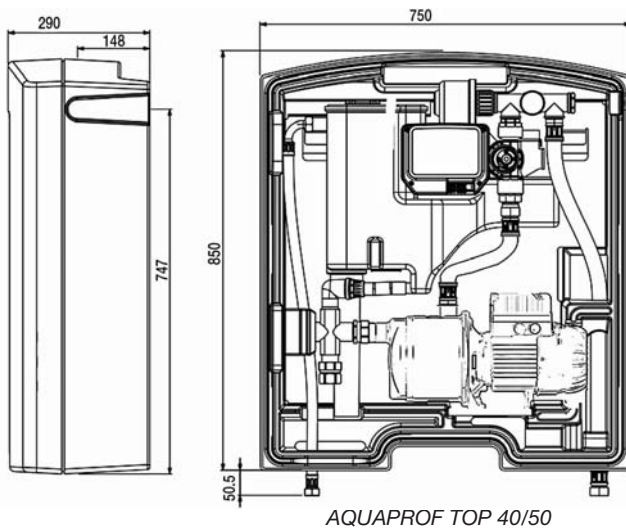

AQUAPROF TOP 40/50

Poids : 32 kg.

Motralec

3 • ACCESSOIRES



Filtre MEC 316 3/4"

Code 491500

Appareil destiné à la filtration des eaux domestiques. Possibilité de purger le filtre pour éliminer les impuretés.



Kit d'aspiration 1" pour cuve enterrée

Code 355251

Set de tirage comprenant : flotteur en polyéthylène, crépine en inox, clapet anti-retour en laiton à ressort, jeu de coude et raccords en laiton, 3 mètres de tuyau PVC souple alimentaire renforcé.



Filtre de gouttière RAINUS

Code 355293

Collecteur et filtre universel s'installant facilement sur le bas des descentes de gouttière. Rejette les impuretés (feuilles, mousses...) par l'avant et alimente en eau de pluie la cuve GLOBUS.



Filtre NW 25 DOUBLE

Code 506090

Filtration 25 µ et dispositif de traitement pour améliorer la qualité de l'eau (ex. : charbon actif).



GERMI UV Light

Code 498007

Désinfection de l'eau par traitement UV qui élimine les bactéries. Ne rend pas l'eau potable.

JETLY

Gestionnaire d'eau de pluie Jetly chez Motralec

DISTRIBUÉ PAR

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

email : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com