

BY-PASS 2000

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Electropompes de type rotatif volumétrique à amorçage automatique à palettes pour le transfert du gas-oil.
Tous les modèles sont pourvus de By-Pass.
- Puissantes, fiables et économiques, elles sont disponibles avec moteur à courant continu de 12 et 24 volts.



ATTENTION :
USAGE ABSOLUMENT INTERDIT POUR LE TRANSFERT
D'ESSENCE ET DE SOLVANT.
Ne convient pas pour le pompage de l'eau.


Prestations	BY-PASS 2000 12 V	BY-PASS 2000 24 V
Code JETLY	090020	090030
Débit (l/m)	40	43
Tension (V)	12	24
Intensité (A)	18	9
Temps de fonctionnement	30 minutes	30 minutes
Tours/minute	2800	2800
Raccords	3/4" G	3/4" G
Poids (kg)	3,5	3,5
Colisage (mm)	215 x 120 x 160	215 x 120 x 160



2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Motrallec

- Corps en fonte avec traitement anticorrosion.
- Pompe à palettes avec rotor fritté et palettes en résine.
- By-pass incorporé dans le corps de la pompe.
- Moteur à courant continu à balais avec stator à aimants permanents.
- Protection moteur : IP 55.
- **Utilisation en service intermittent avec cycle de travail de 30 minutes.**
- Support de fixation de la pompe.
- Disponible en deux versions (12 et 24 volts) avec sorties filetées en 3/4".

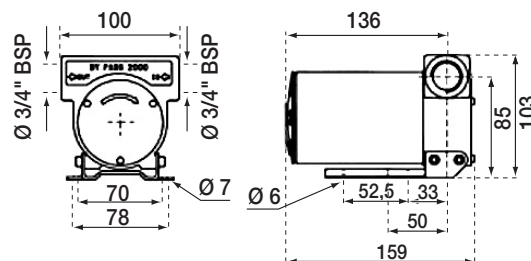

BY-PASS 2000

JETLY

Pompes de transfert Jetly / Pompes de surpression Jetly

DISTRIBUÉ PAR
motrallec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
email : service-commercial@motrallec.com
www.motrallec.com