




# JUNG PUMPEN

# POMPE DE DRAINAGE

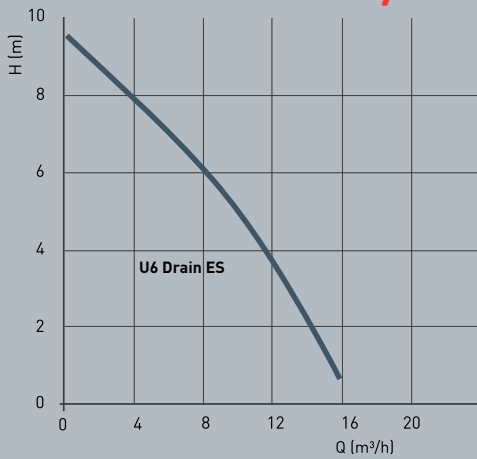

**Prêt à brancher**  
Une installation très simple avec tous les accessoires.  
Mettre en place - Brancher - Terminé!



**Détails utiles**  
Une assise stable intégrée permet de garantir un positionnement sûr. Un adaptateur de raccordement pour un tuyau diamètre intérieur 40 mm, un tuyau flexible longueur 20 m, un clapet anti retour pré-installé ainsi qu'une commande manuelle et automatique font parti de l'ensemble de livraison.



**Adapté à tous les regards**  
Un flotteur spécial permet une installation dans tous les regards de drainage avec piège à sable vendus dans le commerce à partir de DN 300.



**Moc gwarantuje spokój**  
Mocna pompa U6 drain ES ma zabudowane wysokiej jakości uszczelnienie krzemowo-węglowe. Wydajność pompy jest na tyle duża, że gwarantuje bezpieczeństwo w przypadku obfitych opadów deszczu.

## SET DE DRAINAGE POUR DES EAUX SOUTERRAINES ET D'INFILTRATION TRÈS CHARGÉES

Le set de drainage JUNG PUMPEN est une solution complète clé en main avec une pompe de drainage U6 Drain ES. Le set comprend les accessoires utiles, qui font que l'installation et la mise en service devient un jeu d'enfant.

Cette pompe très performante transporte également des eaux chargées en sable. Cette version très profilée s'intègre dans chaque regard DN 300 du commerce.

## ASSURE UNE PROTECTION FIABLE DES BÂTIMENTS CONTRE L'HUMIDITÉ

- ▶ **Pompe de drainage U6 Drain ES**  
hauteur de relevage 9,5 m  
débit max 16 m³/h
- ▶ **Relève des eaux abrasives**  
grâce à une garniture mécanique SiC
- ▶ **Fonctionnement émergé possible**  
grâce au carter moteur refroidi
- ▶ **Protection optimale de la pompe**  
grâce à une chambre à huile étanche ainsi qu'une protection du moteur par ipsothermes
- ▶ **Ensemble de livraison**
  - Pompe de drainage U 6 Drain ES
  - Clapet anti retour
  - Flotteur spécial
  - Câble lg 20 m
  - Commande Manu/Auto
  - Dispositif de stabilisation
  - Câble de manutention lg 5 m

Type	Tension	Puissance moteur P1 / P2	Intensité	Passage libre
U6 Drain ES	1/N/PE~230 V	0,75 / 0,49 kW	3,3 A	10 mm