

LFC2PR

- Coffret **relevage** 2 pompes avec une platine de visualisation pour un courant jusqu'à 18 ampères. **Certifié CE.**

FONCTION

- Relevage commandée par 3 régulateurs ou 2 flotteurs à contrepoids + 1 régulateur alarme niveau très haut. Le coffret est équipé d'une sortie synthèse défauts.

COMPOSITION DU COFFRET LFC2P

• BOITE POLYCARBONATE IP 557

Equipée d'un couvercle pivotant transparent - Taille 310x250x120


Alimentation en TRI 400V ou en MONO 230V directement en amont de l'interrupteur général. Intensité de 1-1,6 A à 13-18 A

• SUR LA FAÇADE DU COFFRET:

- La commande rotative de l'interrupteur général

• A L'INTERIEUR:

- 1 interrupteur général
- 2 Interrupteurs à levier 2 positions MANU-AUTO
- 1 Platine visible sans ouverture du coffret, permettant:
La visualisation marches et défauts pompes 1 et 2, Alarme niveau très haut.
Avec temporisation fixe de 2 sec. entre la marche des 2 pompes.
- 2 Disjoncteurs moteurs GV2 Maxi 18A
- 2 Contacteurs moteurs LC1-K ou LC1-D
- Presses étoupes
- Ensemble livré avec schéma IGE et notice.

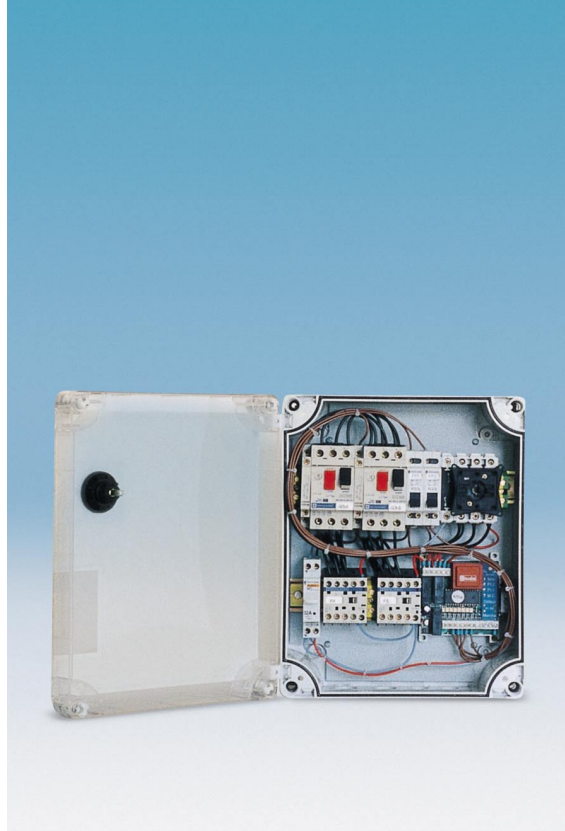

LFC2PR

COFFRET RELEVAGE LFC2PR		
REFERENCE		INTENSITE
MONO	TRI	(A)
7010969	7010976	1 à 1,6
7010970	7010977	1,6 à 2,5
7010971	7010978	2,5 à 4
7010972	7010979	4 à 6,3
7010973	7010980	6 à 10
7010974	7010981	9 à 14
7010975	7010982	13 à 18