

# JETINOX

## POMPES AUTO-AMORÇANTES ACIER INOX

Les pompes auto-amorçantes de la série JETINOX unissent les avantages de fonctionnement des pompes centrifuges et le caractère pratique des pompes auto-amorçantes.

Le système injecteur dont les pompes sont équipées garantit un excellent rendement hydraulique et une importante capacité de pression.

- **AUTO-AMORÇANTE**
- **GRANDE CAPACITE D'ASPIRATION**



Version câblée

### Applications

- Elévation et distribution d'eau pour les installations domestiques
- Installation pour la surpression
- Lavage, irrigation, fontaine


### Moteur

- Moteur électrique asynchrone, ventilé
- Indice de protection IP 44
- Classe d'isolation F
- Bobinage monophasé avec condensateur et protection thermique incorporé
- Vitesse de rotation 2850 trs/mn.
- Fonctionnement continu


### Limites d'utilisation

- Liquides clairs, propres, non agressifs et non explosifs, sans particules solides ou fibreuses
- Plage de température maxi de l'eau 50°C
- Hauteur d'aspiration maxi conseillée 8 m avec clapet de pied crépine
- Pression de service maxi 6 bar

### MATERIAUX

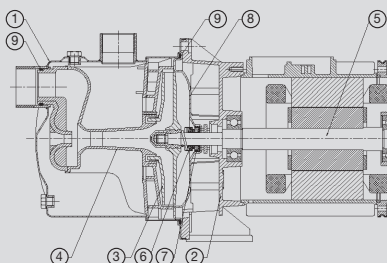


	Eléments	Matière
1	Corps de pompe	Acier Inox X5 CrNi 1810 (Aisi 304)
2	Support moteur	Fusion d'aluminium
3	Roue	Technopolymère avec insert en acier Inox
4	Groupe monobloc diffuseur tube venturi-injecteur	Technopolymère
5	Arbre	Acier Inox X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)
6	Joint tournant	Graphite
7	Contreface	Céramique
8	Flasque support garniture	Technopolymère (série 45-60-70) Acier Inox X5 CrNi 1810 (Aisi 304) série 90
9	Joint	NBR 70 Shore

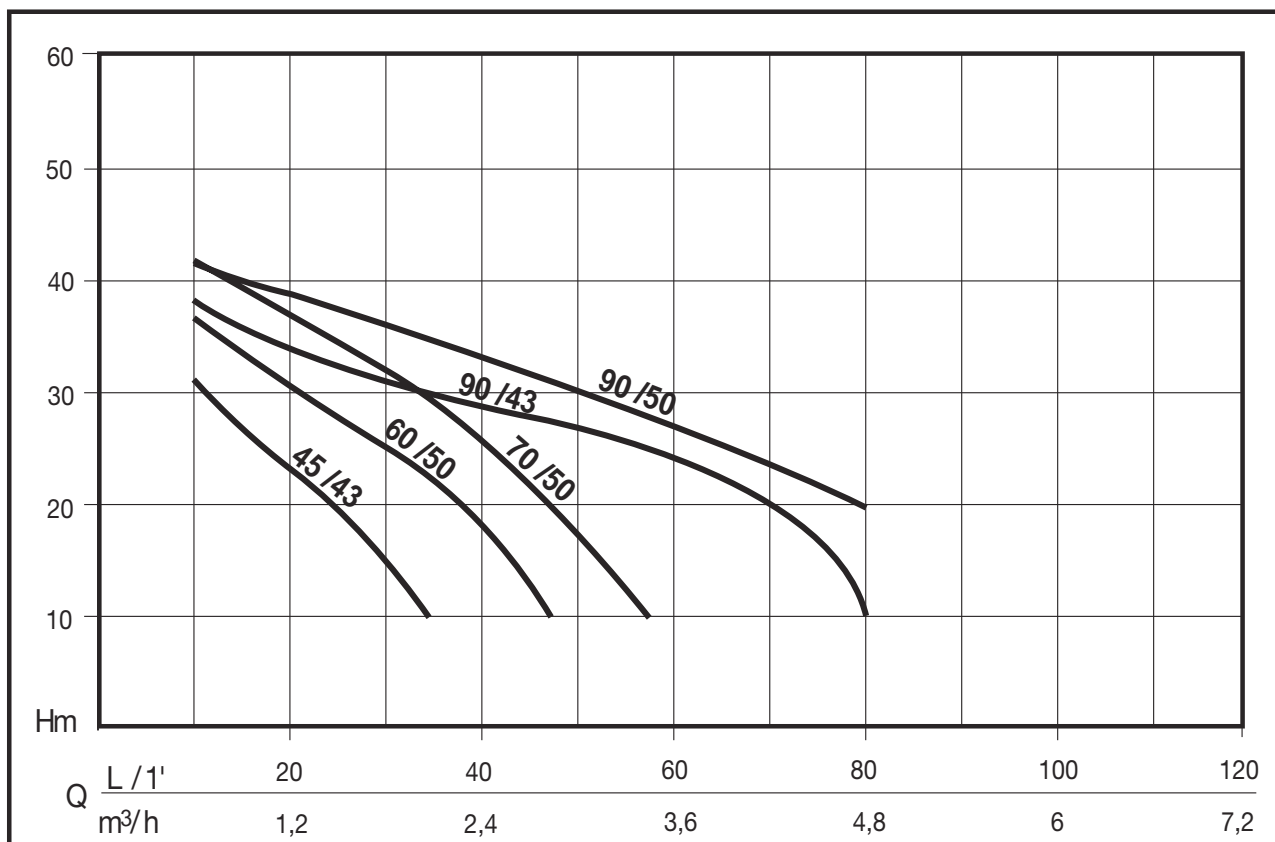

## CARACTERISTIQUES

CODE	MODELE	Puissance Nom.		Puissance Abs.		TENSION (V)	Amp.	μF.	Q	Hauteur manométrique en m CE								
		HP	kW	HP	kW					L/1'	0	10	20	30	40	50	60	70
N4176190	JETINOX 45/43 M	0,5	0,37	0,8	0,6	1 ~ 220÷240 V	3	8	Hauteur manométrique en m CE	43	30	23	16	1				
N4176570 N4176910	JETINOX 60/50 M JETINOX 60/50 C*	0,75	0,55	1,1	0,8	1 ~ 220÷240 V 1 ~ 230 V	4	12,5		46	36	31	26	18	6			
N4176760 N4176900	JETINOX 70/50 M JETINOX 70/50 C*	0,95	0,7	1,36	1,0	1 ~ 220÷240 V 1 ~ 230 V	4,5	16		48	42,5	37,5	32	25	16,5	7		
N4176280 N4176890	JETINOX 90/43 M JETINOX 90/43 C*	1,0	0,75	1,8	1,3	1 ~ 220÷240 V 1 ~ 230 V	6,5	20		43	38	34	32	29	27	25	21	10
N4176500	JETINOX 90/50 M	1,2	0,9	2	1,5	1 ~ 220÷240 V	7	25		50	42	39	37	33	30	27	25	20

\* Version pré-cablée avec prise, poignée, interrupteur

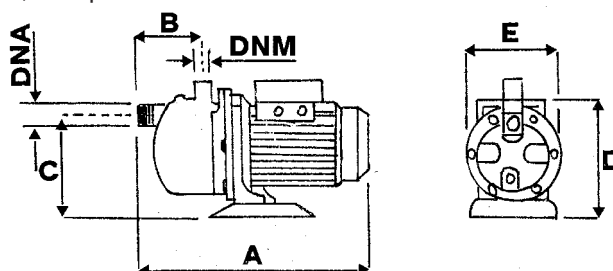

## ENCOMBREMENTS ET POIDS

Modèle	Dimensions (mm)							Poids
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	kg
JETINOX 45/43	351	93	140	190	178	1" F	1" F	4,7
JETINOX 60/50	374	93	140	190	178	1" F	1" F	8,2
JETINOX 70/50	351	76	144	196	180	1" F	1" F	9,5
JETINOX 90/43	397	98	168	220	235	1" 1/4 M	1" F	11
JETINOX 90/50	430	98	168	260	235	1" 1/4 M	1" F	13