

PRATIKA

POMPE SUBMERSIBLE CENTRIFUGE MULTICELLULAIRE POUR EAUX CLAIRES

La pompe submersible PRATIKA est portable, prête à l'emploi pour des installations dans des puits traditionnels, des bassins, des cours d'eau clairs, des lacs, etc. Equipée d'un raccord coudé plastique ø 32 mm. Version automatique équipée d'un interrupteur à flotteur.



Applications


- Elèvement d'eau de puits traditionnel
- Installation pour la surpression domestique
- Petite installation automatique pour l'arrosage de jardin
- Irrigation

Moteur

- A sec, enveloppe moteur, enveloppe extérieur inox AISI 304
- Indice de protection IP 68
- Classe d'isolation F
- Bobinage monophasé protection thermique et condensateurs incorporés
- Chambre de connexion câbles complètement isolée
- Roulements à billes graissés à vie
- Vitesse de rotation 2850 trs/mn
- Fonctionnement continu en immersion


Limites d'utilisation

- Liquide : eau claire sans corps solides en suspension non abrasifs
- Plage de température maxi de l'eau 40°C
- Profondeur d'immersion maxi 10 m

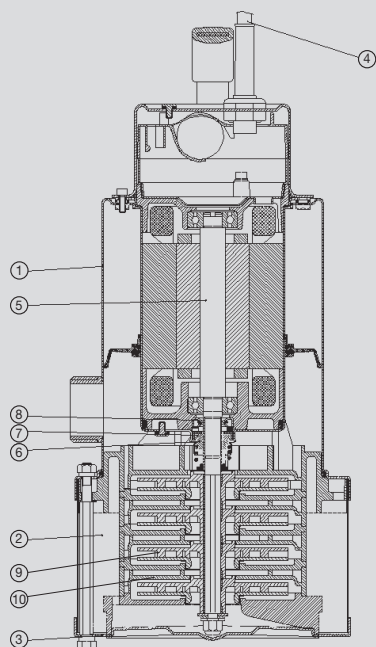


MATERIAUX

Eléments		Matière	
1	Corps de pompe	Acier Inox X5 CrNi 1810 (Aisi 304)	
2	Grille d'aspiration	Acier Inox X5 CrNi 1810 (Aisi 304)	
3	Base d'aspiration	Acier Inox X5 CrNi 1810 (Aisi 304)	
4	Câble d'alimentation	15 m H07 RN-F avec prise normalisée	
5	Arbre (partie hydraulique)	Acier Inox X5 CrNi 1810 (Aisi 304) avec embout céramique au point d'usure de la garniture	
6	Joint tournant	Graphite	Chambre d'huile de lubrification
7	Contreface	Céramique	
8	Joint à lèvres	NBR 70	
9	Roues	Technopolymère	
10	Diffuseurs	Technopolymère	

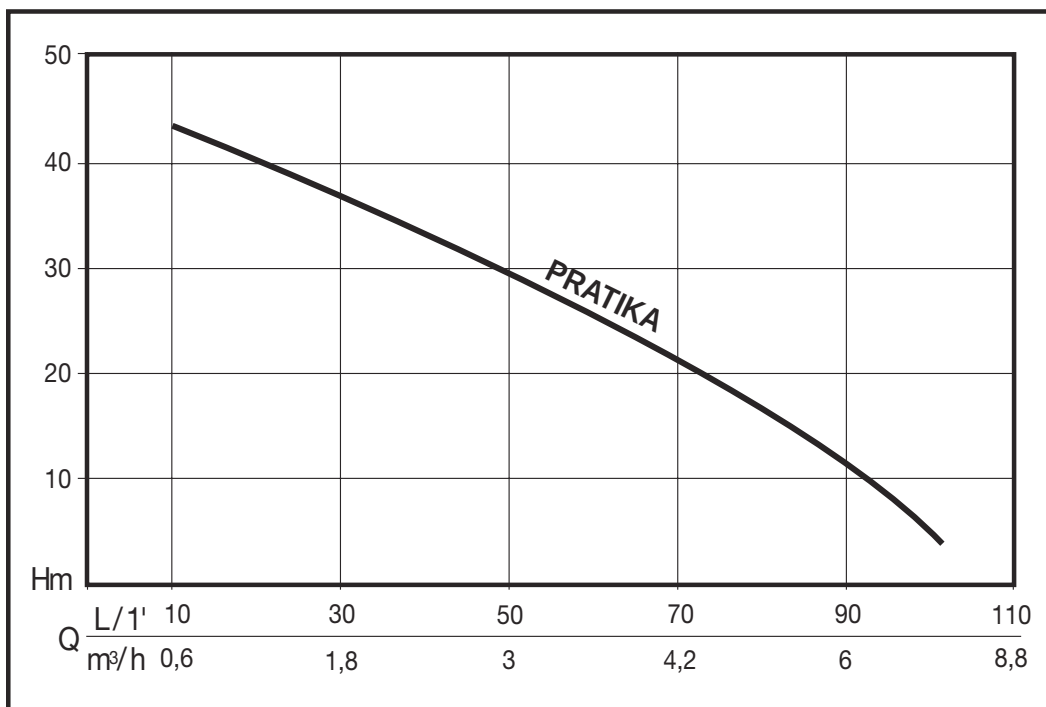

CARACTERISTIQUES

CODE	MODELE	Puissance Nom.		Puissance Abs.		TENSION	Amp.	μF.	Nbre étage	Q L/1' m³/h	0	20	40	60	80	100
		HP	kW	HP	kW						0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
N3051010-B	PRATIKA	1,1	0,8	1,6	1,2	1 ~ 230 V	5	16	4	Hauteur manométrique en m CE	46	39	31	23	12	3
N3051000-B	PRATIKA - AUT															

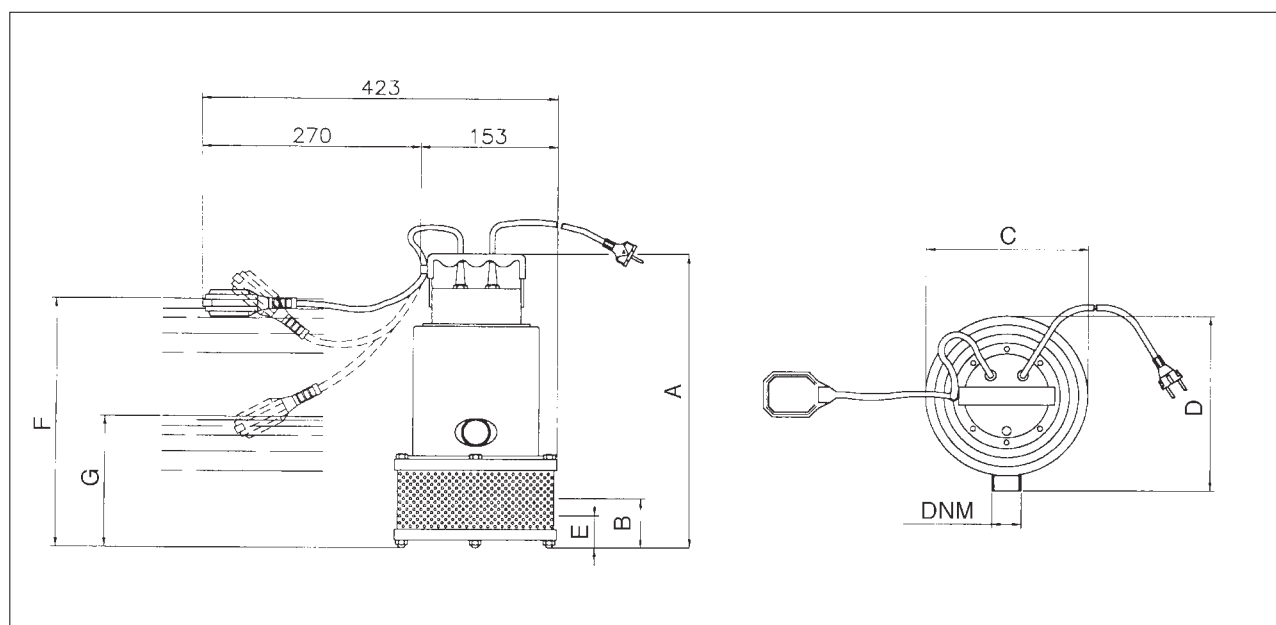

ENCOMBREMENTS ET POIDS

Modèle	Dimensions (mm)									Poids
	A	B	Ø C	D	Niveau min. d'assèchement E**	Niveau d'enclenchement F*	Niveau désenclenchement G*	Passage	DNM	kg
PRATIKA	406	162	178	182	50/60	490	260	Ø 1,5	1" 1/4	9

*Les niveaux d'enclenchement et désenclenchement sont rapportés aux versions avec interrupteur à flotteur

**Le niveau minimum d'assèchement est rapporté au fonctionnement manuel