




MOTOPOMPES HAUTES PRESSIONS

MOTOPOMPES

TRANSFERT



Code 980008

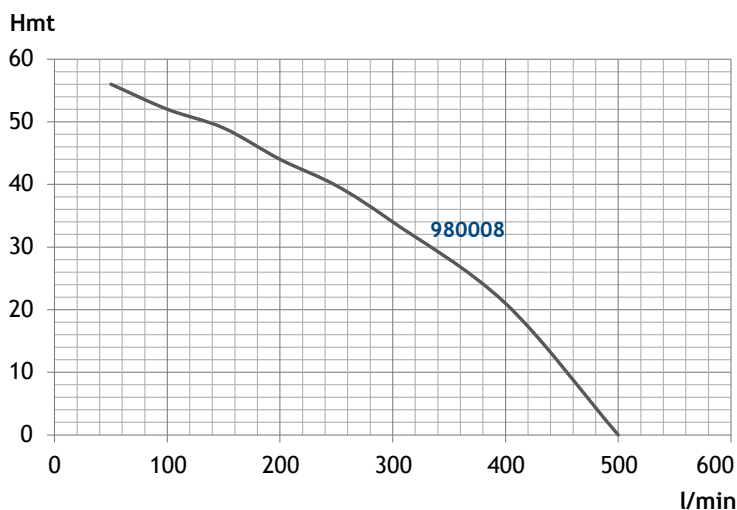

USAGE INTENSIF



APPLICATIONS

Groupes de pompages autonomes à moteur thermique pour eaux claires et eaux peu chargées. Utilisable pour l'irrigation, le transfert d'eau...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Pompe centrifuge auto-amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Châssis renforcé
- Double turbines en aluminium traité anti corrosion
- Garniture mécanique en céramique
- Dispositif de détection du niveau d'huile

Cadre d'utilisation

- Hauteur de relevage max : 60 m
- Hauteur d'aspiration max : 6 m
- Réservoir d'huile 0,6 l
- Réservoir d'essence 3,6 l
- Débit max : 30 m³

| Modèle | | 980008 |
|--------------------|-----------------------------|-------------|
| | | 2" |
| Pompe | Diamètre refoulement | 50 |
| | Diamètre d'aspiration | 50 |
| | Hauteur de relevage maximum | 60 |
| | Débit maximum | 30 |
| | Aspiration maximum | 6 |
| Moteur | Energie | Essence |
| | Cylindrée (cc) | 196 |
| | Puissance moteur (cv) | 4,1 |
| | Tour/minute | 3600 |
| Dimension et poids | Dimension | 520x415x460 |
| | Poids | 30,5 |

| L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| m ³ /h | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| HMT | 56 | 52 | 49 | 44 | 39,8 | 34 | 21 | 0 |