

Sanibroyeur Pro ^{UP}



5 m
100 m



BV Cert. 6045364



AVANTAGES PRODUIT

- Remplacement facile d'un ancien modèle
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil ni vider la cuve
- Permet d'installer 1 WC + 1 lave-mains

RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement ext. : 22/28/32 mm

Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation sans démonter l'appareil et sans démonter la cuve

→ Diamètre des entrées ext. : 40, 100 mm



Couteau mono-lame



CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Nombre d'entrée(s) | 2 |
| Diamètre des entrées ext. | 40, 100 mm |
| Diamètre de refoulement ext. | 22/28/32 mm |
| T° max. des eaux entrantes | 35 °C |
| Tension - Fréquence | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consommation moteur | 400 W |
| Indice de protection | IP44 |
| Classe électrique | I |
| Niveau sonore | 46 dB(A) |
| Identification et logistique | |
| Poids brut | 6 kg |
| Code EAN | 3308811398017 |
| Code usine | ST3UPSTD |


EN OPTION

Sanialarm
Code EAN : 3308810042799
Code usine : ALARM



COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m)

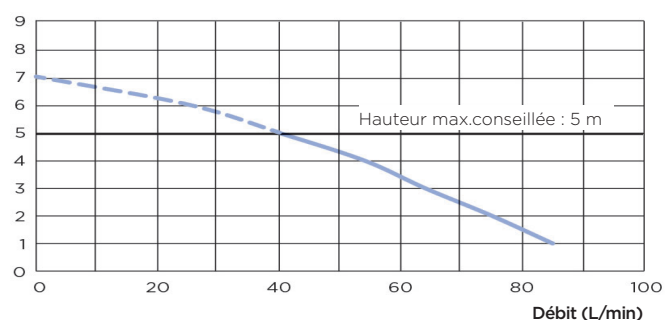

DIMENSIONS

