

Saniflush



5 m
100 m



Voir p. 13

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile
- Accès facile au broyeur à l'intérieur par coulissement du bloc céramique
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil
- Fond de cuvette traditionnel sans bride, facile à nettoyer
- Système double chasse en spirale 3/6 L

RACCORDEMENTS

← Diamètre de refoulement ext. : 32 mm

→ Diamètre des entrées ext. : 40 mm



Couteau mono-lame




CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, fixations au sol fournies, abattant frein de chute déclinable

COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m)

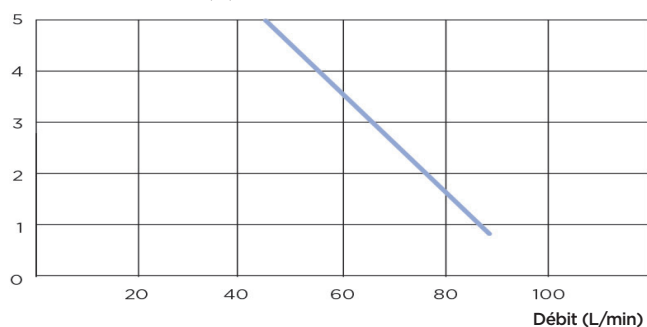

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre des entrées ext.	40 mm
Diamètre de refoulement ext.	32 mm
Hauteur min. du bac de douche	15 cm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Volume de chasse	3/6 L
Tension - Fréquence	220-240 V - 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
Identification et logistique	
Poids brut	56 kg
Code EAN	3308815082417
Code usine	SANIFLUSH



COMPATIBLE SANISEAT (p.27)

Saniseat est compatible avec Saniflush pour un WC lavant-séchant complet.

Saniseat
Code EAN : 3308815085838
Code usine : SANISEAT-001



DIMENSIONS



Dimensions (mm)