



Le best seller SFA !
Remplace parfaitement un bidet.

3 m
 ↗
 30 m

 En option : existe aussi avec la version 1 pour raccorder un lave-mains
 Céramique anticalcaire
 Abattant antibactérien à frein de chute
 SILENCE
 ECO+



 Pour plus d'informations techniques rendez-vous sur WWW.SFA.FR

SANICOMPACT

NOUVEAU

SANICOMPACT® Pro



Version 1
 Possibilité de raccorder un lave-mains
 Technologie Silence
 Système Eco+ (double chasse 1,8 L/3 L)

Version 2
 Technologie Silence
 Système Eco+ (double chasse 1,8 L/3 L)

- Céramique anticalcaire
- Abattant antibactérien à frein de chute

Diamètre d'entrée lave-mains : 40 mm
Diamètre de refolement conseillé : 32 mm
Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
Consommation moteur : 550 W
 Clapet anti-retour fourni
 Fixations au sol fournies

Refolements vertical et horizontal :
 ↑ 3 m → 30 m

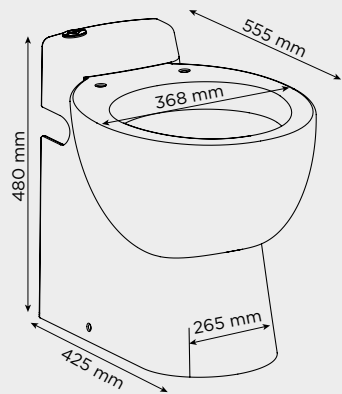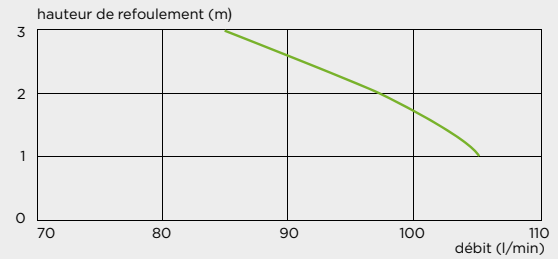

L'indispensable

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de le détartrer et de le nettoyer régulièrement avec le détartrant **SFA** spécial **Sanibroyeur®**.