

STATION DE RELEVAGE
SANIDRAIN 420 DOUBLE
KIT CONNEXION 2 POMPES

STATIONS DE RELEVAGE • INDIVIDUELLES • EAUX CLAIRES



NOUVEAUTE



DOUBLE POMPES

**CONFORME
EN 12050-2**



SANIDRAIN 420 DOUBLE

KIT DE CONNEXION 2 POMPES

double
pompes

INDIVIDUELLE
EAUX CLAIRES

1

PRÉSENTATION

Station de relevage innovante pour eaux claires (sans WC) adaptée aux maisons individuelles ou très petits collectifs en sortie de station d'épuration ou fosse. Pré-montée, pré-percée, la station est prête à être installée (enterrée ou hors sol). Elle dispose d'un grand volume de **420 litres** pour plus de sécurité, d'un fil d'eau pré-percé à -60 cm (+ 3 zones de perçage libres). Poste de relevage équipé de double pompes (fonctionnement en alternance de cycle) pour une tranquillité d'usage.

les + produit

- ▶ Grand volume
- ▶ FEA grande profondeur 60cm - 90 cm avec la réhausse
- ▶ 2 pompes automatiques
- ▶ Garantie jusqu'à 4 ans



CONFORME
EN 12050-2

Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- Presse-étoupes prémontés

Coffret de protection,
d'alarmes et de gestion




Couvercle sécurité
fermé par vis et joint



Fil d'eau d'arrivée
-60 cm*

Accès pompe facilité

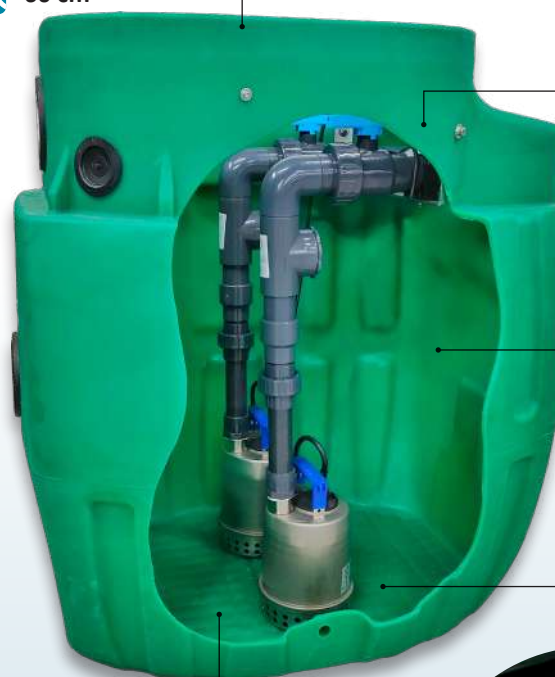

Grand volume
420 litres

Fond auto-nettoyant

Fond de cuve
gauffré renforcé



ENTRÉE :

- Joint à lèvres Ø 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation Ø 50

SORTIE :

- Ø 50 PVC F
- Embout Ø 50 M/1"1/2
- Embout Ø 50 M/1"1/4
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références		
				Pompe BS2	Pompe BS4	Pompe DR1
Sanidrain 420 DOUBLE 2 pompes	100	420	60	004086	004087	003847

*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

Pourquoi évoluer en double-pompes?

- ▶ Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1^{re} pompe, la 2^e prend le relais automatiquement
- ▶ Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- ▶ Tranquillité d'usage

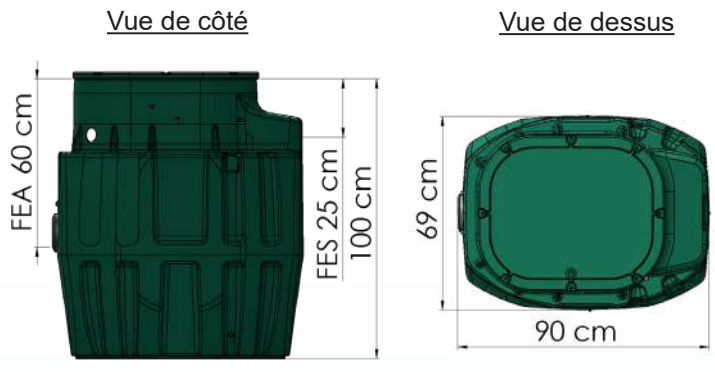


Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max m	Q max m ³ /h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids pompe	Poids station
DR1	Inox	Monocanal	7.0	9	10 mm	1.9	0,25*	8	4,4 kg	38 kg
BS2	Inox	Monocanal	14.5	16	10 mm	5.6	0,75	20	12 kg	45 kg
BS4	Inox	Monocanal	18.0	20	10 mm	7.3	1,1	30	13,8 kg	46 kg

*P2



H (m)	Longueur (m)											
	10	20	30	40	50	60	70	90	100	150	200	300
15	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC	NC	NC
14	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	NC
13	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
12	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
11	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
10	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4	BS4
9	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4	BS4
8	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS4
7	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
6	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2	BS2
5	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2	BS2	BS2
4	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	BS2
3	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
2	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1
1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1	DR1

NC : Nous consulter

SANIDRAIN 420 DOUBLE

KIT DE CONNEXION 2 POMPES

double
pompes

INDIVIDUELLE
EAUX CLAIRES

3

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement (Ø 50)

25m - Réf : 000262



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214



Réf : 002212

KIT DE CONNEXION RAPIDE

KIT DR1 - Réf : 003954

KIT BS2 - Réf : 003955

KIT BS4 - Réf : 003957



RALLONGE DE CÂBLE

Câble avec kit connecteur étanche pour rallonger vos câbles de pompe, flotteur... à votre longueur.

Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567



Pompe + flotteur

20m - Réf : 003765

30m - Réf : 004008

KIT CONNECTEUR ÉTANCHE

Permet de brancher et débrancher la pompe sans la contrainte du câble.

Réf : 000492



REPORT D'ALARME GSM

Alerte immédiatement par SMS pour prévenir d'un défaut de fonctionnement

Réf : 003657



REPORT D'ALARME RADIO

Système d'alarme avec liaison radio sans fil (émetteur/récepteur) pour obtenir une alerte sonore et visuelle lors d'un défaut de fonctionnement.

Réf : 001238

