

STATION DE RELEVAGE **SANIREL 250/500V** BARRES DE GUIDAGE 2 POMPES



**SANIREL 250 2 POMPES
BARRES DE GUIDAGE**



**SANIREL 500V 2 POMPES
BARRES DE GUIDAGE**

**CONFORME
EN 12050-1**



SANIREL 250/500V

BARRES DE GUIDAGE 2 POMPES

double
pompes

INDIVIDUELLE
EAUX CHARGÉES

1

PRÉSENTATION

Poste de relevage pour eaux chargées (WC) adapté aux maisons individuelles ou très petits collectifs. Équipée de barres de guidage pour un montage/démontage/entretien de pompe simplifié, la station est « prête à poser » enterrée ou hors sol. Poste de relevage équipé de **double pompes** (fonctionnement en alternance de cycle) pour une tranquillité d'usage. La **Sanirel 500V** sera privilégiée pour un fil d'eau profond.

les + produit

- ▶ Facile à installer
- ▶ Facile à entretenir
- ▶ Barres de guidage
- ▶ Clapets vannes intégrés
- ▶ Pieds d'assise
- ▶ Panier en option

CONFORME
EN 12050-1

Coffret de commande
alternance des pompes,
secours mutuel,
alarme



Clapet anti-retour
avec boule anti-bruit,
intégrée obligatoire

Vanne
spéciale



Couvercle sécurité
fermé par vis et
joint

Fond non
percé

Fond de cuve
incliné



Entièrement
démontable par le haut



Pompes spéciales
eaux chargées

Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Étiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- 2 clapets anti-retour et 2 vannes

ENTRÉE :

- Joint à lèvres \varnothing 100 en standard
- Joint à lèvres pour ventilation \varnothing 50
- Entrée \varnothing 50 pour gaine pompes et flotteurs

SORTIE :

- \varnothing 63 PVC F
- Embout \varnothing 63 2" fileté fourni
- Kit 30 cm de tuyau souple pour refoulement (sur demande)

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*FEA : profondeur du Fil d'Eau d'Arrivée

Station - Pompe	Haut (cm)	Volume (L)	FEA* (cm)	Références		
				Pompe 408	Pompe 414	Pompe GRI
Sanirel 250 – H110	110	340	40	001731	002195	001733
Sanirel 500V – H150	150	500	70	001708	002207	001710
Sanirel 500V – H180	180	590	100	001711	002208	001713
Sanirel 500V – H210	210	680	130	001714	002209	001716
Sanirel 500V – H240	240	770	160	001717	002210	001719

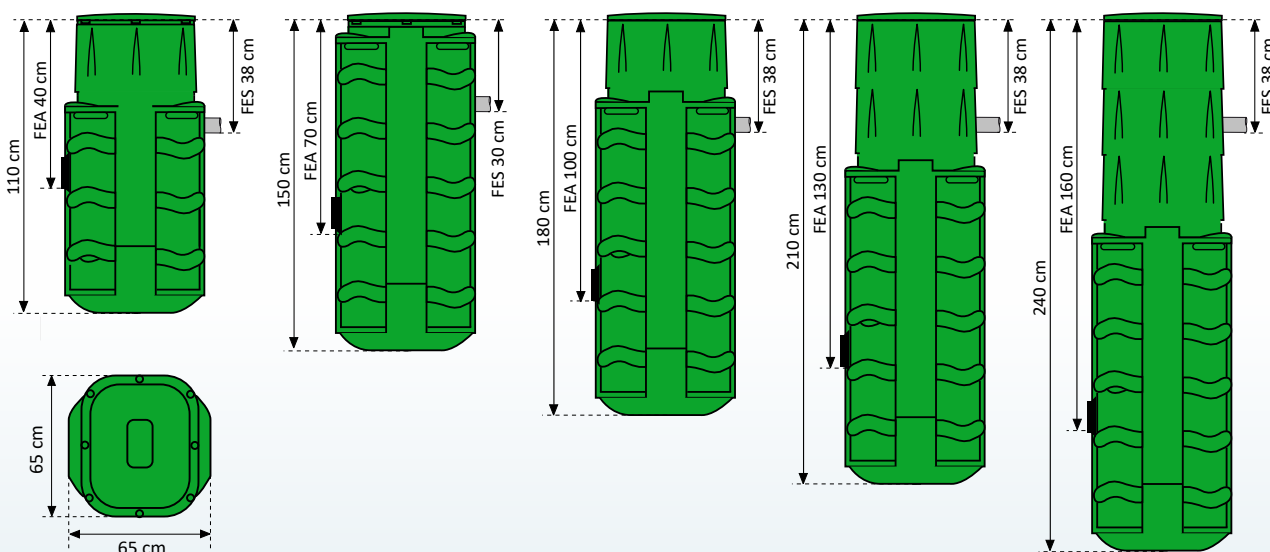


Tableau de sélection de la pompe

Pompes	Constr.	Roue	H max (m)	Q max (m3/h)	Passage libre	Tension	Int. (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids (kg)
408	Inox	Vortex	7.7	24	50 mm	1-230V	5.30	0.75*	22	14.0
414	Inox	Vortex	14.0	24	50 mm	1-230V	10.40	2.40	30	13.5
GRI	Mix	Dilacé.	25.0	8	NC	1-230V	6.80	1.50	30	19.0

*P2

Longueur de refoulement (m) en \varnothing 63 obligatoire sauf pompe GRI possible en \varnothing 50

H (m)	10	20	30	40	50	70	80	90	100	150	200	300
15	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC	NC	NC
14	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
9	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
8	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
7	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI
6	408	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
5	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414	414	414
4	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414
3	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408



GRI



414



SANIREL 250/500V

BARRES DE GUIDAGE 2 POMPES

**double
pompes**

**INDIVIDUELLE
EAUX CHARGÉES**

3

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées
(Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



PANIER DE DÉGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant
au maximum les éléments dangereux
(couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Sanirel 500V - Réf : 000580



Sanirel 250 - Réf : 000279



RÉHAUSSE DE 30 CM

1 seule réhausse possible en
accessoire par poste

Réf : 000284



KIT CONNECTEUR ÉTANCHE

Permet de brancher et débrancher la
pompe sans la contrainte du câble.

Réf : 000492



CÂBLE AVEC KIT CONNECTEUR ÉTANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe,
flotteur, etc... à votre longueur. Existe en
10m, 20m et 30 m

Pompe seule

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567



Pompe + flotteur

20m - Réf : 003765

30m - Réf : 004008

PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une
nouvelle entrée en Ø 100 sur votre
station de relevage

Réf : 002214



REPORT D'ALARME GSM

Alerte immédiatement par SMS
pour prévenir d'un défaut de
fonctionnement

Réf : 003657



REPORT D'ALARME RADIO

Système d'alarme avec liaison radio
sans fil (émetteur/récepteur) pour
obtenir une alerte sonore et visuelle
lors d'un défaut de fonctionnement.

Réf : 001238

