

COMBUSTIBLE



NOUVEAUTÉ




Version sans couvercle



Version avec couvercle (en option)



Volucompteur (en option)

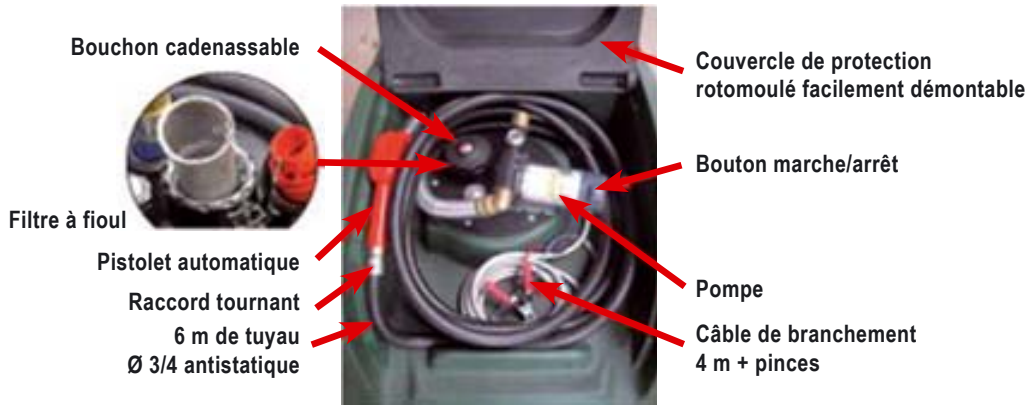

- Trou d'homme Ø 32 cm pour nettoyage
- Cuve Polyéthylène rotomoulée
- Traitement anti-UV
- Pompe 12 V
- Filtre de remplissage et filtre à particules
- Pistolet automatique avec 6 m de tuyau
- Câble de branchement de 4 m avec pinces
- **Event à bille**

- Compact et robuste
- Option disponible sur demande
- Sanglage facile
- **4 poignées pour un transport plus facile !**
- Bouchon cadenassable

DETAILS TECHNIQUES | DIMENSIONS ET POIDS

1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3413 Btu/h 1 kW = 3,6 MJ/h 1 kg = 1,2 l/h

MODÈLE	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	RÉFÉRENCE
CUVE 200 L - Pompe 40 L/mm <i>Nouveauté</i>	1150	850	510	30	99.999.766
CUVE 400 L - Pompe 40 L/mm <i>Nouveauté</i>	1150	850	765	35	99.999.767
OPTION					
Couvercle (pour les 2 modèles)	-	-	-	-	99.999.792
Chassis Galva Cuve	1150	850	-	20,5	99.999.793
Volucompteur	-	-	-	-	99.999.794

THERMOBILE