

MOTOPOMPES AUTO-AMORÇANTES – EAUX TRÈS CHARGÉES

SÉRIE TRASH TED - DÉBIT JUSQU'À 120 M³/H - MODÈLE 4" (DN100)

- **Applications** : Basse pression, grand débit pour chantiers, carrières, sablières, mines, inondations.
- **Eaux** : Très chargées, boueuses, terreuses, de lavages contenant des particules de diamètre non supérieur à 25 mm (TED 50) et à 35 mm (TED 80 et 100).
- **Auto-amorçante** : Jusqu'à 7 m de hauteur d'eau (du niveau de l'eau jusqu'à l'axe de la pompe).
- **Construction** :
 - Corps de pompe en fonte d'aluminium moulée injection sous pression.
 - Turbine et diffuseur en **fonte au chrome (hard)** grande résistance à l'abrasion.
 - Garniture mécanique au carbure de silicium pour les 2 faces.
 - Ouverture du corps de pompes par toute la face avant de la pompe, détachable au moyen de 2 vis avec poignée appuyant sur 2 fortes mâchoires. Trappe de visite d'une ouverture plus grande permettant de dégager très facilement tout objet bloquant la pompe. Clé de démontage fournie.**
 - Cadre tubulaire enveloppant, double châssis sous la pompe et le moteur avec silent bloc amortisseurs entre les deux.
- **2 motorisations** :
 - Essence HONDA 4 temps conformes à la norme environnementale sur les gaz d'échappement n°2002-88-CE avec sécurité manque d'huile.
 - Diesel ROBIN / SUBARU conformes aux normes actuelles en vigueur.
- **Livraison** : En carton renforcé individuel avec notices, certificat CE, clé à bougie (sauf pour moteur diesel), raccord tuyaux, colliers et crépine.
- **Options** : Tuyaux, raccord pompier, chariots de transport, flotteurs.

Spécifications - Fabrication japonaise


GRANULOMETRIE : 25 MM (TED50) & 35 MM (TED 80 et 100)

Modèles TRASH	Code couleur courbe	Moteur			Diamètre A/R (mm)	Débit maxi (m ³ /h)	Pression maxi (m)	Meilleur rendement (m ³ /h à m)	Poids (kg)	Dimensions (cm)
		Type	cv	Autonomie						
MOTEUR HONDA ESSENCE										
TED2 - 50 HA	● 1	GX160U1	5,5	2h30	50	42	26	30 à 10	38,6	64x43x49
TED2 - 80 HA	● 2	GX240U1	8	3h15	75	72	26	60 à 10	56	72x54x67
TED2 - 100 HA	● 3	GX340U1	10	2h35	100	102	23	85 à 10	76,4	76x51x68
MOTEUR ROBIN / SUBARU DIESEL										
TED 50 RD	● 1	DY232D	4,8	2h35	50	45	25	32 à 10	42	64x44x56
TED 80 RD	● 2	DY272D	5,5	2h30	75	70	25	58 à 10	58	71x45x64
TED 100 RD	● 3	DY410D	8,5	2h10	100	93	24	60 à 15	94	82x52x67



(HA) Modèles équipés d'une sécurité manque d'huile.

MOTEUR HONDA ESSENCE

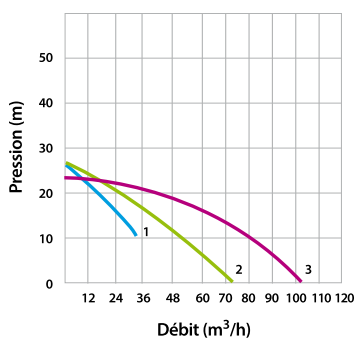

TED2 50 HA




TED2 80 HA



TED2 100 HA

MOTEUR ROBIN / SUBARU DIESEL

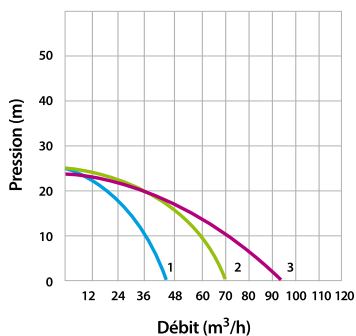

TED 50 RD



TED 80 RD



TED 100 RD