

# K200V - NGX 6/18

GROUPE DE SURPRESSION DOMESTIQUE



# K200V - NGX 6/18

## Groupe de surpression domestique

### Données techniques

#### Exécution

Groupe de surpression équipé d'une pompe multicellulaire autoamorçante horizontale monobloc.

#### Applications

- Pour l'approvisionnement en eau à partir d'un puits ou d'une réserve en aspiration ou en charge.
- Pour augmenter la pression du réseau de distribution (observer les prescriptions locales).
- Pour le jardinage.
- Pour laver au jet d'eau.

#### Limites d'utilisations

Température du liquide : de 0°C à + 35°C.

Température ambiante jusqu'à + 40°C.

Pression maxi admise dans le corps de pompe : 8 bars.


Hauteur d'aspiration maxi : 9 m.

Service continu.

#### Composition

- 1 Châssis W en acier peint.
  - 1 Pompe **NGX 6/18**.
  - 1 Réservoir à vessie 200 litres vertical Norme CE. Prégonflé à 2,8 bars.
  - 1 Contacteur Manométrique Télémécanique + 1 manomètre à glycérine : 0 à 10 bars.
  - 1 Flexible de liaison + clapet anti-retour + raccords + 1 vanne.
  - 1 Discontacteur + 1 relais thermique Télémécanique monté sur 1 mât.
- Montage hydraulique et câblage réalisés par nos soins.

#### Courbe hydraulique

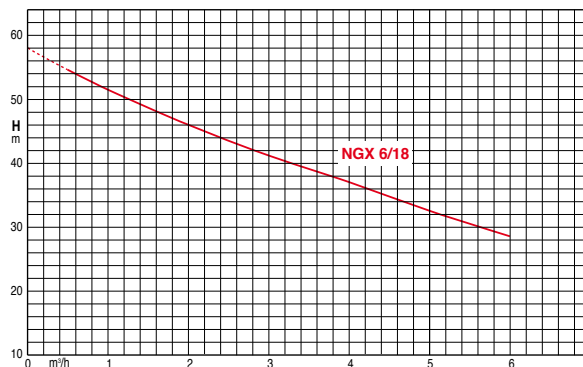


Référence	Moteur			Asp. F	Ref. F	m³/h l/min	0	1	2	2.4	3	4	4.5	5	6
	Tension	KW	A				0	16.6	33.3	40	50	66.6	75	83.3	100
<b>K200V NGX 6/18</b>	400	1.50	4.3	1"1/4	1"	H m	58	51.5	46	44	41.3	37	34.7	32.5	28.5

Pression d'enclenchement : 3 bars - Pression de déclenchement : 4,5 bars.

### Dimensions et poids



Type	L (mm)	l (mm)	H (mm)	Poids (kg)
<b>K200V NGX 6/18</b>	1000	650	1300	90

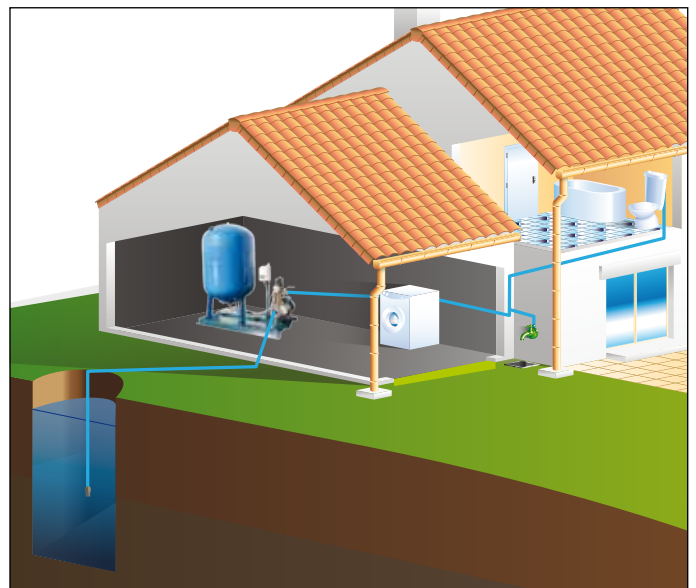

 **calpeda**<sup>®</sup>

Calpeda Pompes S.A.

19, rue de la communauté - BP 3 - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : [info@calpeda.fr](mailto:info@calpeda.fr) - [www.calpedafrance.fr](http://www.calpedafrance.fr)

SA au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093