

Surpresseurs 3 pompes à vitesse fixe - De 1 à 360m³/h

Utilisation :

- Surpresseur 3 pompes à vitesse fixe pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux collectifs, agricoles, industriels... à partir d'une réserve ou d'un réseau existant.
- Fonctionnement en tout ou rien.


Options :

- Réservoirs
- Sécurité manque d'eau
- Manchettes anti-vibratiles
- Constructions spéciales

Composition :

- 3 pompes inox ou fonte 400V triphasée
- 1 coffret de commande et de protection : QTL3F jusqu'à 5.50 Kw
- 1 armoire de commande et de protection : A3MS pour les puissances < 5.50 Kw
- 2 collecteurs inox ou acier peint
- 3 vannes à l'aspiration - 3 vannes au refoulement
- 3 clapets au refoulement
- 2 ou 3 pressostats + 1 manomètre
- 1 châssis commun

Ensemble livré monté et testé

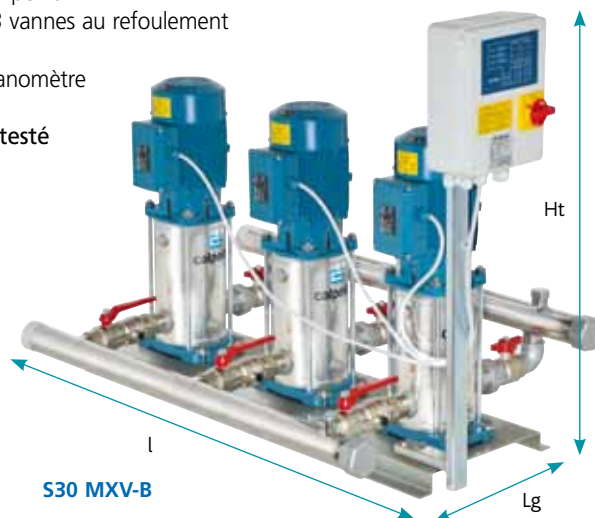

S30 MXH 3 POMPES MXH À VITESSE FIXE

| | Référence | KW | Débit en m³/h | Pression en bars | 400 volts | |
|---|------------|----------|---------------|------------------|-----------|-------|
| | | | | | A | € HT |
| A | S30 MXH203 | 3 x 0.45 | 0 à 14.4 | 0.9 à 3.3 | 3 x 1.4 | 3 718 |
| B | S30 MXH204 | 3 x 0.55 | | 1.4 à 4.5 | 3 x 1.6 | 3 822 |
| C | S30 MXH205 | 3 x 0.75 | | 1.9 à 5.7 | 3 x 2 | 3 979 |
| D | S30 MXH403 | 3 x 0.55 | 0 à 24 | 0.9 à 3.3 | 3 x 1.6 | 3 735 |
| E | S30 MXH404 | 3 x 0.75 | | 1.2 à 4.4 | 3 x 2 | 3 831 |
| F | S30 MXH405 | 3 x 1.10 | | 1.6 à 5.6 | 3 x 2.7 | 4 034 |

| | Diamètre | | 400 volts | | Réservoir | Dimensions en mm | | |
|---|----------|--------|-----------|---------|-----------|------------------|---|----|
| | Aspi. | Ref. | Poids | Coffret | | Lg | l | Ht |
| A | 2" 1/2 | 2" | - | QTL3FT | Option | - | - | - |
| B | | | - | | | | | |
| C | | | - | | | | | |
| D | 3" | 2" 1/2 | - | | | | | |
| E | | | - | | | | | |
| F | | | - | | | | | |

Pompes MXH : page 11 - Coffrets : page 225 - Réservoirs : pages 142 à 148.

S30 MXH-F 3 POMPES MXH-F À VITESSE FIXE

| | Référence | KW | Débit en m³/h | Pression en bars | 400 volts | |
|---|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------|
| | | | | | A | € HT |
| A | S30 MXH-F3202 | 3 x 4.00 | 0 à 150 | 0.75 à 3.7 | 3 x 9.6 | 11 953 |
| B | S30 MXH-F3203 | 3 x 5.50 | | 1 à 5.5 | 3 x 12 | 13 557 |
| C | S30 MXH-F3204 | 3 x 7.50 | | 1.10 à 7.4 | 3 x 16 | 16 205 |
| D | S30 MXH-F4801 | 3 x 3.00 | 0 à 180 | 0.7 à 2 | 3 x 6.6 | 15 414 |
| E | S30 MXH-F4802 | 3 x 5.50 | 0 à 198 | 0.75 à 4.1 | 3 x 12 | 17 150 |
| F | S30 MXH-F4803 | 3 x 7.50 | | 1.6 à 6 | 3 x 16 | 20 018 |

| | Diamètre | | 400 volts | | Réservoir | Dimensions en mm | | |
|---|----------|-------|-----------|---------|-----------|------------------|---|----|
| | Aspi. | Ref. | Poids | Coffret | | Lg | l | Ht |
| A | DN150 | DN125 | - | QTL3FT | Option | - | - | - |
| B | | | - | | | | | |
| C | | | - | | | | | |
| D | DN200 | DN150 | - | QTL3FT | | | | |
| E | | | - | | | | | |
| F | | | - | | | | | |

Pompes MXH-F : page 12 - Coffrets : page 225 et 226 - Réservoirs : pages 142 à 148.

S30 NM 3 POMPES NM À VITESSE FIXE



| | Référence | KW | Débit en m ³ /h | Pression en bars | 400 volts | |
|---|--------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|-------|
| | | | | | A | € HT |
| A | S30 NM32/20D | 3 x 2.20 | 6.6 à 39.6 | 3.2 à 3.8 | 3 x 5.3 | 5 377 |
| B | S30 NM40/16B | 3 x 3.00 | 15 à 126 | 1.4 à 2.9 | 3 x 6.6 | 5 884 |
| C | S30 NM40/20A | 3 x 7.50 | | 3.5 à 5.7 | 3 x 16 | 5 678 |
| D | S30 NM40/25B | 3 x 11.00 | | 4.5 à 6.9 | 3 x 21.5 | 5 957 |
| E | S30 NM50/25B | 3 x 15.00 | 24 à 198 | 4.6 à 6.9 | 3 x 27.3 | 6 267 |
| F | S30 NM80/16E | 3 x 7.50 | 75 à 450 | 1.3 à 2 | 3 x 16 | 6 838 |

| | Diamètre | | 400 volts | | Réservoir | Dimensions en mm | | |
|---|----------|-------|-----------|---------|-----------|------------------|---|----|
| | Aspi. | Ref. | Poids | Coffret | | Lg | l | Ht |
| A | DN100 | DN80 | - | QTL3FT | Option | - | - | - |
| B | DN150 | DN125 | - | | | | | |
| C | | | - | | | | | |
| D | | | - | | | | | |
| E | DN200 | DN150 | - | AS3 | | | | |
| F | DN300 | DN250 | - | | | | | |

Pompes NM : pages 18 et 19 - Coffrets : page 225 et 226 - Réservoirs : pages 142 à 148.

S30 MXV-B 3 POMPES MXV-B À VITESSE FIXE

| | Référence | KW | Débit en m ³ /h | Pression en bars | 400 volts | |
|---|-----------------|----------|----------------------------|------------------|-----------|-------|
| | | | | | A | € HT |
| A | S30 MXV-B25-205 | 3 x 0.75 | 0 à 13.5 | 2.1 à 5.6 | 3 x 1.9 | 5 890 |
| B | S30 MXV-B25-208 | 3 x 1.50 | | 3.4 à 9.1 | 3 x 4.3 | 6 371 |
| C | S30 MXV-B32-405 | 3 x 1.10 | 0 à 24 | 1.8 à 5.6 | 3 x 2.7 | 6 247 |
| D | S30 MXV-B32-407 | 3 x 1.50 | | 2.6 à 7.9 | 3 x 4.3 | 6 513 |
| E | S30 MXV-B40-805 | 3 x 2.20 | 0 à 39 | 2.6 à 5.9 | 3 x 5.3 | 6 861 |
| F | S30 MXV-B40-807 | 3 x 3.00 | | 3.6 à 8.3 | 3 x 6.6 | 7 407 |

| | Diamètre | | 400 volts | | Réservoir | Dimensions en mm | | |
|---|----------|-------|-----------|---------|-----------|------------------|---|----|
| | Aspi. | Ref. | Poids | Coffret | | Lg | l | Ht |
| A | 2" | 2" | - | QTL3FT | Option | - | - | - |
| B | | | - | | | | | |
| C | 2"1/2 | 2"1/2 | - | | | | | |
| D | | | - | | | | | |
| E | 3" | 3" | - | | | | | |
| F | | | - | | | | | |

Pompes MXV-B : page 13 - Coffrets : page 225 - Réservoirs : pages 142 à 148.

S30 MXV 3 POMPES MXV À VITESSE FIXE

| | Référence | KW | Débit en m ³ /h | Pression en bars | 400 volts | |
|---|----------------|-----------|----------------------------|------------------|-----------|--------|
| | | | | | A | € HT |
| A | S30 MXV50-1604 | 3 x 4.00 | 0 à 72 | 2.7 à 6.9 | 3 x 9.6 | 11 896 |
| B | S30 MXV50-1606 | 3 x 5.50 | | 4 à 10.3 | 3 x 10.9 | 14 361 |
| C | S30 MXV65-3203 | 3 x 5.50 | 0 à 132 | 2.5 à 5.5 | 3 x 10.9 | 20 161 |
| D | S30 MXV65-3205 | 3 x 11.00 | | 4.4 à 9.3 | 3 x 21.5 | 25 474 |
| E | S30 MXV80-4803 | 3 x 7.50 | 0 à 180 | 2.4 à 6.1 | 3 x 14.3 | 26 990 |
| F | S30 MXV80-4805 | 3 x 15.00 | | 4.4 à 10.1 | 3 x 27.3 | 32 474 |

| | Diamètre | | 400 volts | | Réservoir | Dimensions en mm | | |
|---|----------|-------|-----------|---------|-----------|------------------|---|----|
| | Aspi. | Ref. | Poids | Coffret | | Lg | l | Ht |
| A | DN100 | DN100 | - | QTL3FT | Option | - | - | - |
| B | | | - | | | | | |
| C | DN125 | DN125 | - | | | | | |
| D | | | - | | | | | |
| E | DN150 | DN150 | - | AS3M | | | | |
| F | | | - | | | | | |

Pompes MXV : page 15 - Coffrets : page 225 et 226 - Réservoirs : pages 142 à 148.