

STATIONS COMPLÈTES SOLO et DUO BX



GAMME BX

STATION DUO



**FILTRE SOLO
ANTI-IMPURETES**



**FILTRE SOLO
ANTICALCAIRE**



1 • CARACTERISTIQUES GENERALES

- Nos différents FILTRES installés sur le réseau d'eau potable à l'entrée de votre maison (villa ou appartement) vous permettront de traiter votre distribution d'eau avec les améliorations suivantes :
 - élimination des matières en suspension (sable, limon, argile...) qui troublent l'eau,
 - suppression des dépôts de calcaire (ou tartre) qui colmatent les canalisations, endommagent les appareils ménagers, sanitaires, les chaudières, les chauffe-eau et la robinetterie,
 - protection des installations d'arrosage (goutte à goutte, micro-asperseurs) qui se bouchent avec les impuretés,
 - économies d'électricité en évitant l'entartrage des résistances électriques, des chauffe-eau et des machines à laver,
 - disparition des traces de calcaire sur les sanitaires et les robinetteries,
 - élimination des mauvaises odeurs et des mauvais goûts de l'eau si équipé de la cartouche filtrante à charbon actif.
- Nouvelle conception avec cartouches à montage instantané de type BX, fermées par un fond et possédant à la partie supérieure un embout avec 2 joints OR qui s'insère instantanément dans le siège de la tête du filtre.

Le système BX garantit une excellente étanchéité hydraulique, une très grande facilité d'entretien et élimine tout risque de montage erroné de la cartouche.




2 • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le filtre à cartouche est composé :


- d'un conteneur transparent,
- d'une fixation en 3 pièces avec joint facilitant le changement de cartouche sans risque de fuite,
- d'une cartouche à montage instantané garantissant le passage de l'eau à l'intérieur de la cartouche avec une étanchéité parfaite,
- d'un système de dosage proportionnel du polyphosphate évitant une concentration trop forte de ce produit dans l'eau potable.

Tous les éléments des FILTRES sont garantis **qualité alimentaire**.

- Traitement anticalcaire efficace jusqu'à 45 °C.
- Pression maximum de service conseillée 4 bars à 20 °C.
- Conforme à la directive CEE N°80/778.
- ACS N° 06 ACC LY 062 (Filtre) et ACS N° 06 ACC LY 192 (Cartouche).

Stations avec cartouches BX	Code	Caractéristiques	
 SOLO A - I (Anti- Impuretés) (3 pièces - 3/4")	491141	<ul style="list-style-type: none"> • Comprend : <ul style="list-style-type: none"> - 1 filtre Sénior Single 3P - AFP - BX - AS. - 1 cartouche RL 10 BX 50 µ. - 1 support mural avec visserie. - 1 clef de montage. - 2 mamelons MM 3/4". - 1 joint de rechange. 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualité alimentaire. • Pression maxi de service conseillée : 4 bars. • Débit optimum 1600 litres/heure. • Température de service : 20 °C.
 SOLO A - C (Anti-Calcaire) par polyphosphates (3 pièces - 3/4")	491646	<ul style="list-style-type: none"> • Comprend : <ul style="list-style-type: none"> - 1 filtre 3 pièces 3/4" avec système proportionnel. - 1 cartouche polyphosphates HA 10 BX. - 1 support mural avec visserie. - 1 clef de montage. - 2 mamelons MM 3/4". - 1 joint de rechange. 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualité alimentaire. • Pression maxi de service conseillée : 4 bars. • Débit optimum 1400 litres/heure. • Montage sur arrivée d'eau froide exclusivement.
 DUO (3 pièces - 3/4")	491151	<ul style="list-style-type: none"> • Comprend : <ul style="list-style-type: none"> - 1 filtre Duplex 3/4" avec système proportionnel. - 1 cartouche RL 10 BX 50 µ. - 1 cartouche polyphosphates HA 10 BX. - 1 support mural avec visserie. - 1 clef de montage. - 2 mamelons MM 3/4". - 2 joints de rechange. 	<ul style="list-style-type: none"> • Qualité alimentaire. • Pression maxi de service conseillée : 4 bars. • Débit optimum 1400 litres/heure. • Montage sur arrivée d'eau froide exclusivement.

Nous vous recommandons de monter la station DUO avec le **système by-pass** (code 494350) qui permet l'entretien et le changement des cartouches sans coupure d'eau.

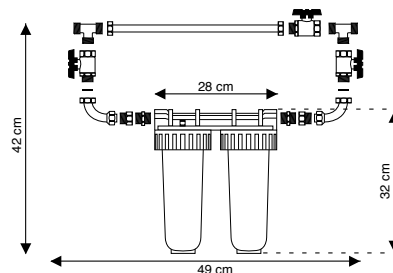

Cartouches de rechange



Cartouche lavable 50 µ anti-impuretés. Nettoyage tous les 6 mois minimum. RL 10 BX - 50 µ. (code 493822)



Boîte de 1,5 kg de polyphosphates. Qualité alimentaire. (code 494015)



Cartouche polyphosphates 950 g. HA 10 BX. (code 493834)



Cartouche filtrante 25 µ + charbon actif, adaptable sur le filtre anti-impuretés. Filtre l'eau et réduit les mauvais goûts et les odeurs dans l'eau. CA 10 BX - 25 µ. (code 493836)

Tous les filtres BX doivent être impérativement équipés d'une cartouche à montage instantané qui garantit le passage de l'eau à l'intérieur de la cartouche avec une étanchéité parfaite.

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

Parc d'Activités de Chesnes - 91, rue du Ruisseau
 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
 Tél. 04 74 94 18 24 + répondeur - Télécopie 04 74 95 62 07
 Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr