

GEP MAT 18V1

GESTIONNAIRE EAU DE PLUIE / EAU DE VILLE - 18 LITRES

CONFORME À LA NORME
NF EN 1717



**NOUVEAU
MODÈLE**



GEP MAT 18V1



Gestionnaire eau de pluie / eau de ville - 18 litres

Données techniques


Installation de gestion des eaux de pluie prête à être raccordée. Le **GEP MAT 18V1** assure une alimentation en eau de pluie à partir d'une citerne ou d'une cuve enterrée. Le réservoir de 18 litres permet de réalimenter le réseau de consommation lorsque la citerne ou la cuve enterrée n'a plus suffisamment d'eau de pluie. **Conforme à la norme NF EN 1717.**

Composition

- 1 Réservoir d'appoint d'une capacité de 18 litres en eau de ville. Equipé d'un robinet à flotteur pour le remplissage.
- 2 Electropompe monophasée autoamorçante inox **NGXM 3-100**.
- 3 Régulateur électronique avec redémarrage automatique.
- 4 Électrovanne 3 voies pour le basculement "EP / EV".
- 5 Sécurité manque d'eau par flotteur à bille livrée avec 20 m de câble et équipée d'une fiche télécommande.
- 6 1 coffret électrique + 1 fiche mâle et 1,5 m de câble.
- 7 Capotage (Réf : **CAPO GEP**)

Installation simple : groupe compact prêt à l'emploi.

Courbe hydraulique n ≈ 2900 trs/min

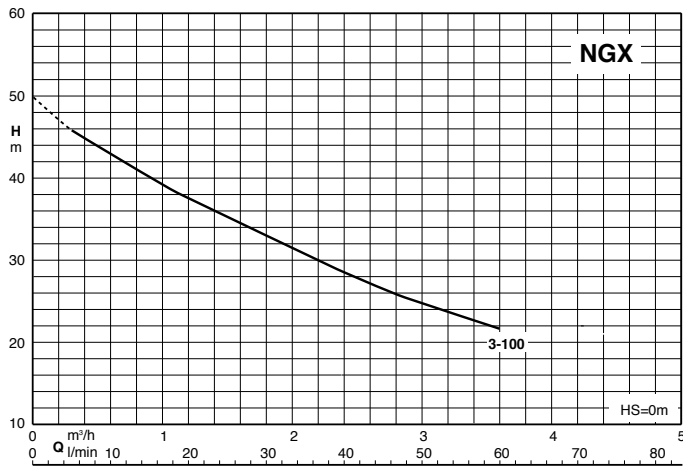

Référence	POMPE		
	Tension	KW	A
NGXM 3-100	230	0.65	4.5
Ø		Débit en m³/h	Pression en bars
Aspiration	Refoulement		
1" (26/34)	1" (26/34)	0 à 3.6	2.2 à 5


Dimensions et poids

Référence	Dimensions mm			Poids kg
	L	I	H	
GEP MAT 18V1	620	300	450	26



Exemple d'installation

Conforme à la norme NF EN 1717

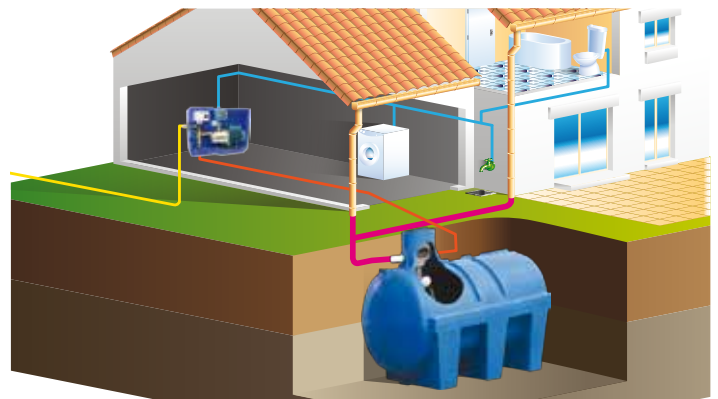

- Réseau d'eau de ville
- Tuyau d'aspiration d'eau de pluie
- Réseau de récupération d'eau de pluie
- Réseau de distribution d'eau non potable



Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion

GEP MAT 18V1 - CALPEDA (Doc). Document non contractuel et non définitif, soumis à modifications. Calpeda France se donne le droit à toute rectification concernant la présente documentation.