


Acua4 CS

Pompes immergées monoblocs pour puits ou forages 4" prêtes à la pose

immergée



 Pour puits ou forages 4"

 Prête à la pose

Applications

Applications domestiques, arrosage, remplissage, transvasement et surpression.

Conception

Chemise extérieure
Inox. AISI 304.
Turbines flottantes
Noryl chargé en fibre de verre.
Diffuseurs
Polycarbonate chargé en fibre de verre.
Axe moteur
Inox. AISI 303.
Double garniture mécanique
Graphite/carbure de silicium et graphite/alumine.

Moteur



Refroidissement par circulation du liquide pompé.
Isolement classe F.
Protection IP 68.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

Limite d'utilisation

Quantité maximale de sable admissible : 100 g/m³.

Equipements

Câble d'alimentation et filin de suspension, longueur selon modèles (voir tableaux).
Modèles monophasés livrés avec boîtier condensateur.

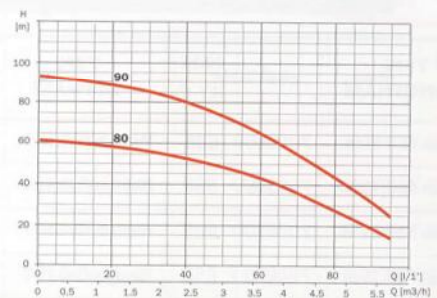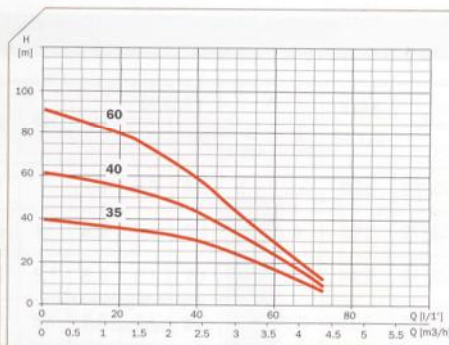

Courbes hydrauliques

	A	B	DNm	Kg
Acua 4 35	538,5	98	1"	12,2
Acua 4 40	631	98	1"	13,8
Acua 4 60	721	98	1"	15
Acua 4 80	701	98	1"	14,5
Acua 4 90	828	98	1"	17

TYPE MONOPHASÉ	code	PRIX H.T €	A	P1 (kw)	kw	HP	µF	Câble m	l/T	H [m]					
			1-230 V	1-						10	20	30	40	50	60
Acua4 35 CS M	P110405		3,6	0,8	0,7	1	16	15		0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6
Acua4 40 CS M	P110415		5	1,2	0,8	1,1	25	15		37	36	32	29	24	16
Acua4 60 CS M	P110425		6,5	1,5	0,9	1,2	25	30		58	53	49	43	33	24
										85	78	70	58	44	29
TYPE MONOPHASÉ	code	PRIX H.T €	A	P1 (kw)	kw	HP	µF	Câble m	l/T	H [m]					
			1-230 V	1-						20	40	50	60	70	80
Acua4 80 CS M	P110445		4,9	1,1	0,8	1,1	25	30		1,2	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8
Acua4 90 CS M	P110455		7,8	1,7	0,9	1,2	25	40		59	53	49	43	37	28
										89	81	74	66	55	44

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com