

# POMPES DE FORAGE


MOTEUR MONOPHASÉ REFROIDISSEMENT PAR EAU

**2** Garantie  
**ANS**  
Sauf pièces d'usure



POMPE  
GAMME  
FOREUR

USAGE  
INTENSIF

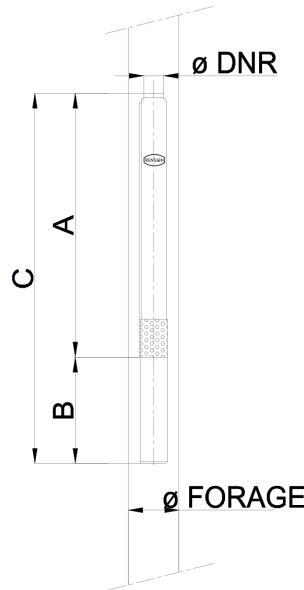

## APPLICATIONS

Domestique, agricole, industrielle, pour forage de 119 mm de diamètre intérieur minimum.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Construction

- Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré
- Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle

### Moteurs

- Moteur monophasé FRANKLIN refroidi par eau

### Cadre d'utilisation

- Température maxi. 30°C
- Nombre de démarrages horaire maximum 20
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m<sup>3</sup>

Codes 103358 - 103360 - 103359  
103357 - 103363 - 103361 - 103362  
voir accessoires pour la mise en place  
de la pompe p.67-68

Code	Dimensions en mm				
	A	B	C	DNR	Ø Forage
103358	330	320	650	1"1/4	4"
103360	430	340	770	1"1/4	4"
103359	570	360	930	1"1/4	4"
103357	675	395	1070	1"1/4	4"
103363	990	365	1355	1"1/4	4"
103361	570	395	965	2"	4"
103362	765	365	1130	2"	4"





**ATTENTION : Coffret de démarrage indispensable**



101846 : 4,8A  
101847 : 5,6A  
100445 : 7,7A  
101849 : 10,5A  
101850 : 15,5A

## LE + PRODUIT

- Turbine flottante

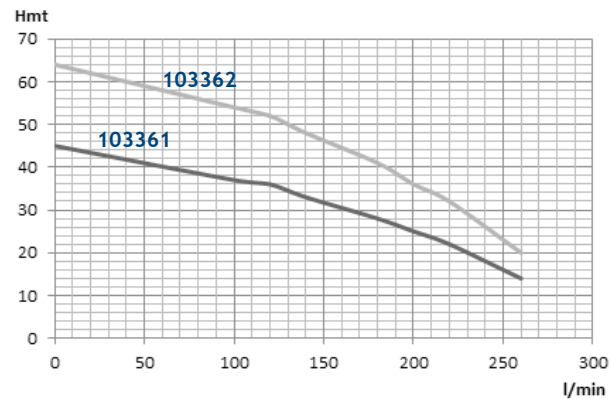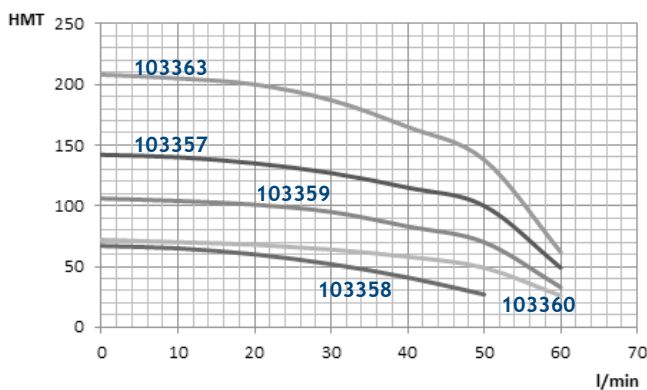

Code	Type	Puissance Abs.		Tension (V)	Amp.	L/1"	Flow Rate (l/min)																			
		HP	kW				10	20	30	40	50	60	100	120	140	180	200	220	260							
103358	4BC11MTF	0,75	0,6	230	4,8	HMT	65	60	52	41	27	-														
103360	4C11MTF	1	0,8	230	5,6	HMT	70	68	64	58	49	26	-													
103359	4C17MTF	1,5	1,1	230	7,7	HMT	104	101	95	83	70	33	-													
103357	4C22MTF	2	1,5	230	10,5	HMT	140	135	127	115	100	49	-													
103363	4C34MTF	3	2,2	230	15,5	HMT	205	200	187	165	138	62	-													
103361	4F9MTF	2	1,5	230	10,5	HMT	45	44	43	42	41	40	37	36	33	28	25	22	14							
103362	4F13MTF	3	2,2	230	15,5	HMT	64	63	61	60	58	57	54	52	48	41	36	32	20							